

silvadec

Life is composite

Kompozit navdihuje
našo domišljijo

TERASE·OGRAJE·FASADE

Izdelano v




NAŠE FASADE

Bistvo fasade. 4
Atmosphere 175. 6
Dodatki. 8
Ključni koraki vgradnje. 12
Fasadna deska Atmosphere open rhombus. 14
Dodatki. 16
Ključni koraki vgradnje. 20
Nasveti za vzdrževanje. 22
Vodnik za izbiro fasade. 23

BARVE NA VOLJO

FASADA ATMOSPHERE 175









FASADNA DESKA ATMOSPHERE OPEN RHOMBUS










DODATKI ZA FASADO

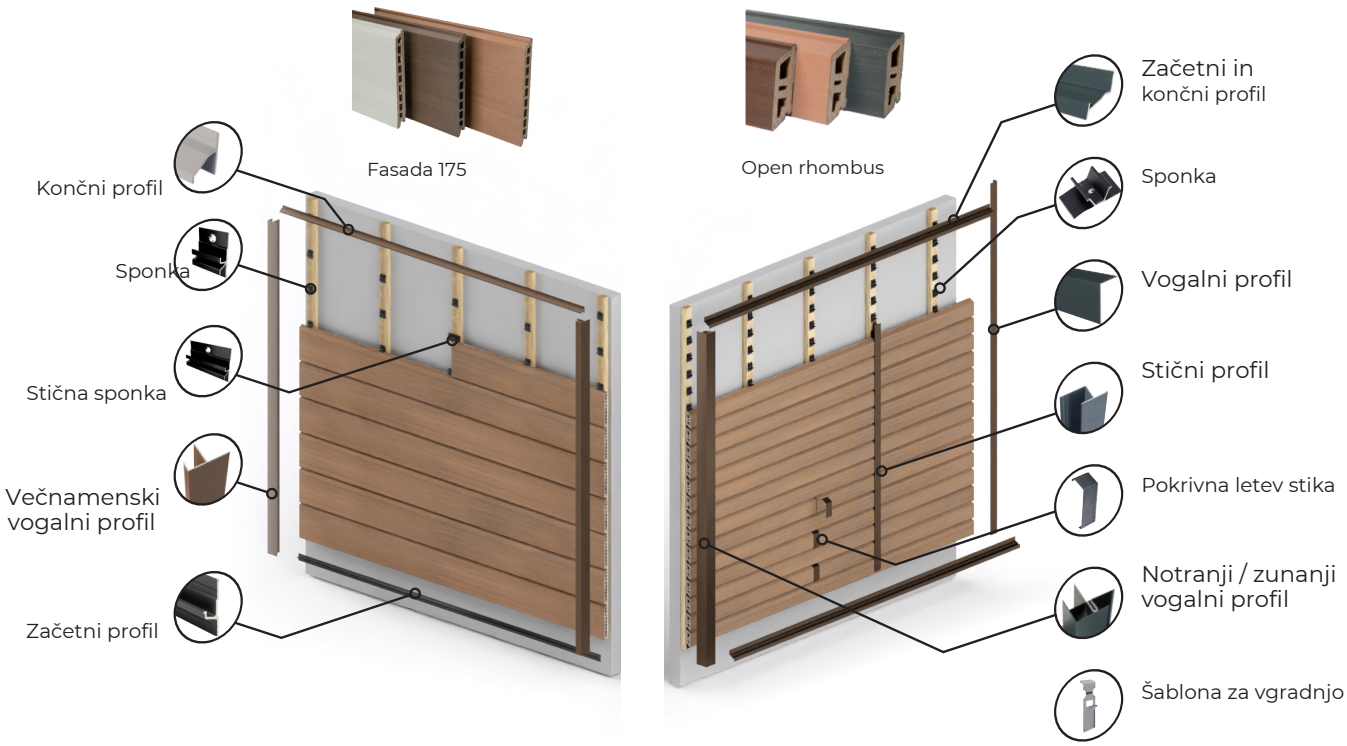

BISTVO
fasade

Kompozit Silvadec®


- **Sestava:**
- približno 2/3 lesa s certifikatom PEFC in 1/3 polimera
- **severnoameriška tehnologija**
- **25-letna garancija proti strukturnim poškodbam** zaradi glivic in insektov.
- **100 % reciklabilno v proizvodnem obratu**



Naše fasadne deske

- **Zagotovljena barva***
- **Premazi niso potrebni**
- **Enostavno vzdrževanje**
- **Hitra vgradnja vodoravno ali navpično**
- **Odpornost na udarce je uvrščena v razred Q4 (najvišji), odpornost na močan veter pa v razred V4** (najboljši)

*≥ 4 po standardu ISO 105-A02 za 10 let

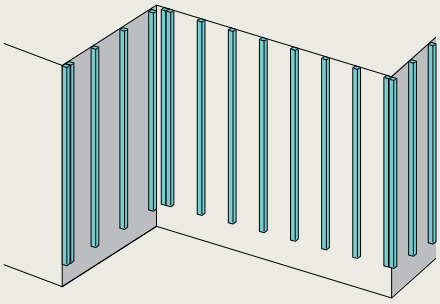


Pogoji vgradnje

- **Dimenzije letev: 27 x 40 mm**
- **Razmik med letvami:**
  - 400 mm za fasado 175
  - 600 mm za desko open rhombus
- **Dilatacijska reža med deskami: 5 mm**
- **Previs profilov: max. 50 mm**
- **Podnožje fasade: min. 200 mm**
- **Priporočamo vgradnjo mreže proti glodavcem**
- **Pri navpični vgradnji:**
  - letve je treba podvojiti ob podnožju in čisto na vrhu.
  - podkonstrukcijo je treba podvojiti za dobro prezračevanje (navpične in vodoravne letve)

Poraba

Za 1 m² fasade potrebujete:

Do hitrega izračuna porabe:

Fasada Atmosphere 175	Fasadna deska Atmosphere open rhombus
	
• **5,72 tekočega metra desk** • **3 tekoči metri letev** • **16 sponk**	• **12 tekočih metrov desk** • **3 tekoči metri letev** • **28 sponk**

FASADNA DESKA ATMOSPHERE 175

PRIMERNA ZA ŠTEVILNE NAMENE



Več fotografij tukaj

PREDNOSTI

- Sodobne barve
- Hitra vgradnja
- Enostavno vzdrževanje
- Več možnosti vgradnje

Sun Brown

Rio Brown





Limewash white



- Koekstrudirana deska, ki temelji na preverjeni tehnologiji naše fasadne deske open rhombus: izjemne tehnične lastnosti, potrjene od leta 2013
- Zagotovljena barva*
- Videz zaprte fasade: prekritje popolnoma skrije sponko, gledano od spredaj.
- Zunanja stran s krtačeno površino za naraven občutek in mat teksturo.
- Vgradnja vodoravno ali navpično; večja širina in sodobne barve za enostavno vgradnjo
- Poenostavljena pritrditev: velika širina 175 mm se vpne neposredno na letve
- Odlična odpornost na udarce in močan veter: najboljša razreda Q4(1) in V4(2) do višine 30 m(3)
- Enostavno vzdrževanje

*≥ 4 po standardu ISO 105-A02 za 10 let

(1) Po francoskem standardu NF P 08-301/P08-302, tehnično soglasje CSTB 3546v2, tehnično soglasje CSTB 3534

(2) Po tehničnem soglasju CSTB 3517

(3) Po pravilih NV65, ki veljajo za fasade v conah celinske Francije (I, II, III), ter v čezmorskih regijah in ozemljih (IV)

Barve na voljo



Limewash white




Rio Brown



Sun Brown


DODATKI
za izvedbo vaše fasade

Pri fasadni deski Atmosphere 175 sta vidna le dva dodatka: končni profil in večnamenski vogalni profil. Z začetnim profilom je vgradnja zelo preprosta!

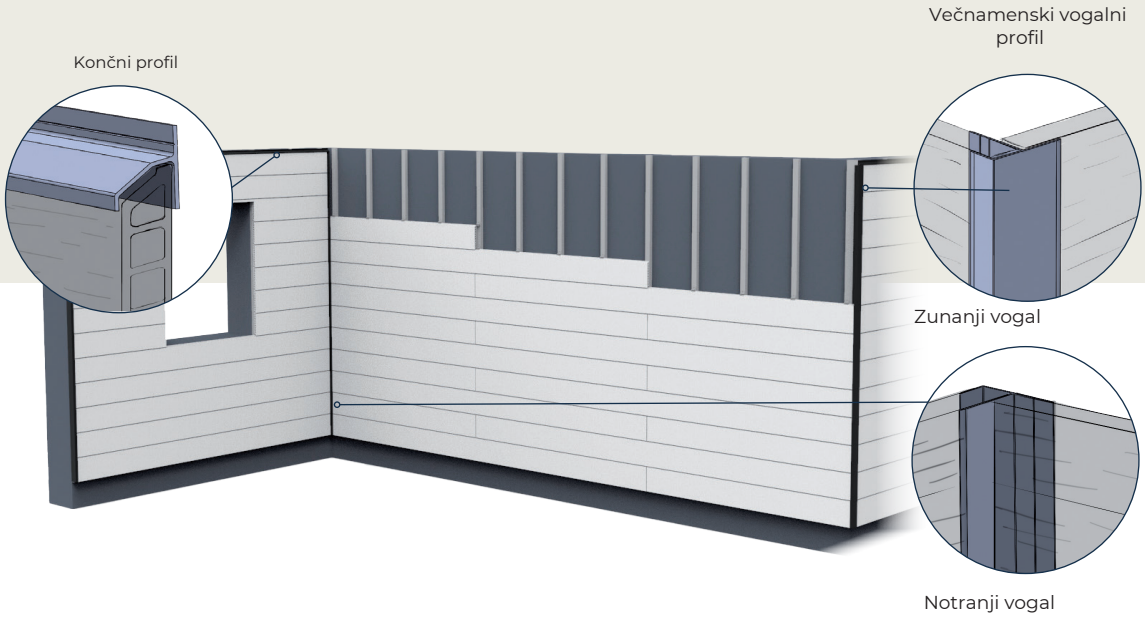



Začetni profil
Trajen in lep: zlitina iz prašno barvanega aluminija s certifikatom Qualicoat®
- Ena diskretna barva: črna
- Neviden pod desko
- Podpira desko po vsej dolžini
- Nikoli se ne vgrajuje navpično
- Dimenzije v mm: 12 x 37 x 2400, priročen za delo
- Pakiranje: posamično ali v svežnju po 10




Končni profil
Trajen in lep: zlitina iz prašno barvanega aluminija s certifikatom Qualicoat®
- 3 barve, usklajene z deskami
- Zgornji rob deske je popolnoma prekrit
- Nikoli se ne vgrajuje navpično
- Dimenzije v mm: 124 x 31 x 2400, priročen za delo
- Pakiranje: posamično ali v svežnju po 10

Barve na voljo, usklajene z deskami

Rio Brown (RAL 8014)

Sun Brown (RAL 8025)

Limewash white (RAL 9006)




Večnamenski vogalni profil

Zaključni dodatek, nameščen navpično; skrije dilatacijske reže profilov na koncih stene v vseh izvedbah: zunanji vogal, notranji vogal in vogalni profil.
Trajen in lep: zlitina iz prašno barvanega aluminija s certifikatom Qualicoat®


- 3 barve, usklajene z deskami
- Dimenzije v mm: 48 x 55 x 2400, priročen za delo
- Pakiranje: posamično ali v svežnju po 6



Zunanji vogal



Notranji vogal



Vogal



Sponka

Ker jo deska prekrije, je pritrditev skrita, med deskami pa nastane ozka reža 7 mm.
Trajno:

- eloksiran aluminij
- nerjavni vijaki VBA 4 x 30
- sponka in vijak sta črno barvana
- Pakiranje: 80 sponk z vijaki (~ 5 m²) + distančnik + nastavek za vijačenje + navodila



Stična sponka

Priročno: pritrdi se na eno samo letev. Podvojena letev ni potrebna.
Estetsko: popolnoma poravna čeli obeh desk.
Skrito: ker jo deska prekrije, je pritrditev skrita, reža med deskami pa je 15 mm (navpični zamik 0 mm)
Trajno: eloksiran aluminij

- Sponka in vijak sta črno barvana
- Nerjavni vijaki VBA 4 x 30
- Pakiranje: 16 sponk z vijaki (~ 5 m²)

Za 1 m2 fasade potrebujete:

- 5,72 tekočega metra fasadnih desk Atmosphere 175
- 3 tekoče metre letev
- 16 sponk z vijaki



TEHNIČNI LIST
Fasada Atmosphere 175

TEHNIČNI PODATKI

Dimenzije	20 x 180 x 3600 mm, uporabna višina 175 mm, vključno s 7 mm globoko rego	
Masa na m	2,56 kg/tm	
Masa na m²	14,6 kg/m2	
Poraba za 1 m2	5,72 tekočega metra fasadnih desk Atmosphere 175 3 tekoči metri letev 16 sponk z vijaki	**Pomoč pri ponudbah:** uporabite konfigurator na silvadec.com
Logistika	Na paleto L=3.600 mm: 84 desk; 53 m2; 780 kg	
Pregled pravil polaganja	Osni razmik med letvami: max. 400 mm, največji previs 50 mm Trajnost letev: najmanj razred uporabe 3b in najmanjše dimenzije 27 x 40 mm. Dilatacija: min. 5 mm med dvema profiloma ali med profilom in fiksnim elementom Vse podrobnosti so v navodilih za vgradnjo PU40	
Tolerance	Širina in debelina: ± 2 mm; dolžina: ± 5 mm; masa: ± 5 %	

Lastnosti	Prednosti
SESTAVA	
2/3 lesa s certifikatoma Bois de France in PEFC **1/3 polimera, delno iz recikliranih materialov, oznaka MORE**	Material iz krožnega in lokalnega gospodarstva. Obdelava je enaka kot pri masivnem lesu. Brez trsk.
Proizvodna tehnologija koekstruzije Atmosphere 100 % polimerna zaščitna prevleka okoli deske	Barvna obstojnost, odpornost na UV. Enostavno čiščenje običajnih madežev.
TRAJNOST IN VARNOST	
Odpornost na vlago po EN 317 24-urna potopitev: nabrek 0,4 %, prirast mase 1,4 %.	Ne trohni in ne razpada.
Odpornost proti škodljivcem po EN 350 Glivice in termiti: razred DC1 (zelo trajno)	Ni dovzetna za glivice ali insekte. Brez kemične zaščite.
Barvna obstojnost po ISO 105-A02 Siva lestvica: ≥ 4 za 10 let	Barva z garancijo 10 let, potrjeno z laboratorijskimi preskusi.
Odpornost na veter po CSTB NV65 Razred V4 do višine 30 m	Največja odpornost na veter, primerno za vsa območja Francije in njena čezmorska ozemlja
Odpornost na udarce po CSTB 3534 Razred Q4.	Največja odpornost na udarce.
Požarna odpornost po EN 13501 Razred E	Primerno za pritlične objekte (prva kategorija)
LASTNOSTI MATERIALA	
Upogibne mehanske lastnosti po EN 15534 Modul (E): 3.200 MPa, trdnost pri porušitvi (Rm): 23,6 MPa	Material, razvit za terase, z dobro odpornostjo na udarce. Primeren za fasade.
Fizikalne lastnosti Gostota: 1,22 g/cm3 Koeficient raztezka: 29 µm · m-1 · °C-1	Toplotni raztezek v vzdolžni smeri: 1 mm na meter pri temperaturni razliki 40 °C.
ZDRAVJE IN OKOLJE	
Okoljska in zdravstvena deklaracija (FDES) Zadnja različica april 2024, št.: 20240337403.	Vpliv na okolje je v središču naše pozornosti. Ustreza zahtevam RE2020.
Emisije HOS (VOC) po ISO 16000: nizke, razred A+	Nestrupene deske, primerne tudi za vrtce.


Navodila za vgradnjo fasade (ref. PU40)

* Garancijske pogoje lahko prenesete na www.silvadec.com

25 GUARANTEED YEARS*

silvadec
Life is composite

FASADA ATMOSPHERE 175 ŠIFRE

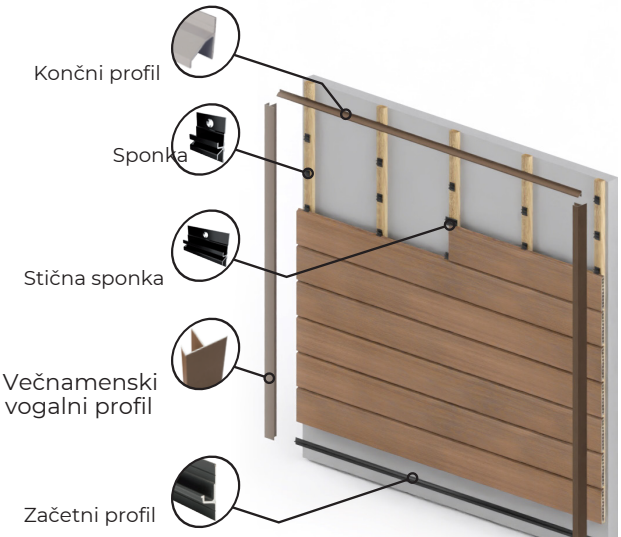



DESKE

Fasadna deska Atmosphere 175 180 x 20 x 3600 mm Krtačena z 1 strani	Limewash white	Sun Brown	Rio Brown
Šifra	SIBARLAM2103	SIBARLAM2102	SIBARLAM2101
EAN	3701347201323	3701347201347	3701347201361

DODATKI

Zaključni dodatki Fasada Atmosphere 175 Prašno barvan aluminij		Limewash white	Sun Brown	Rio Brown
Končni profil 124 x 31 x 2400 mm	Šifra	SIBARFIN2103	SIBARFIN2102	SIBARFIN2101
	EAN	3701347201262	3701347201286	3701347201309
Vogalni profil, večnamenski 48 x 55 x 2400 mm	Šifra	SIBARANG2103	SIBARANG2102	SIBARANG2101
	EAN	3701347201200	3701347201224	3701347201248

Dodatki za vgradnjo Fasada Atmosphere 175 Črno eloksiran aluminij	 Začetni profil 12 x 37 x 2400 mm	 Fasadne sponke + vijaki (x 80)	 Stične sponke + vijaki (x16)
Šifra	SIBARDEB2100	SIBARCLIP2111	SIBARCLIP2112
EAN	3701347201187	3701347201163	3701347201385

Navodila za vgradnjo fasade (ref. PU40)

Nasveti za vzdrževanje

* Garancijske pogoje lahko prenesete na www.silvadec.com


25 GUARANTEED YEARS*

TEHNIČNI LIST

FASADNA DESKA ATMOSPHERE 175: **ključni koraki vgradnje**


Ta dokument je pregled navodil za vgradnjo fasade, ki jih je treba v celoti dosledno upoštevati.


Navodila za vgradnjo (ref. PU40) lahko prenesete na silvadec.com

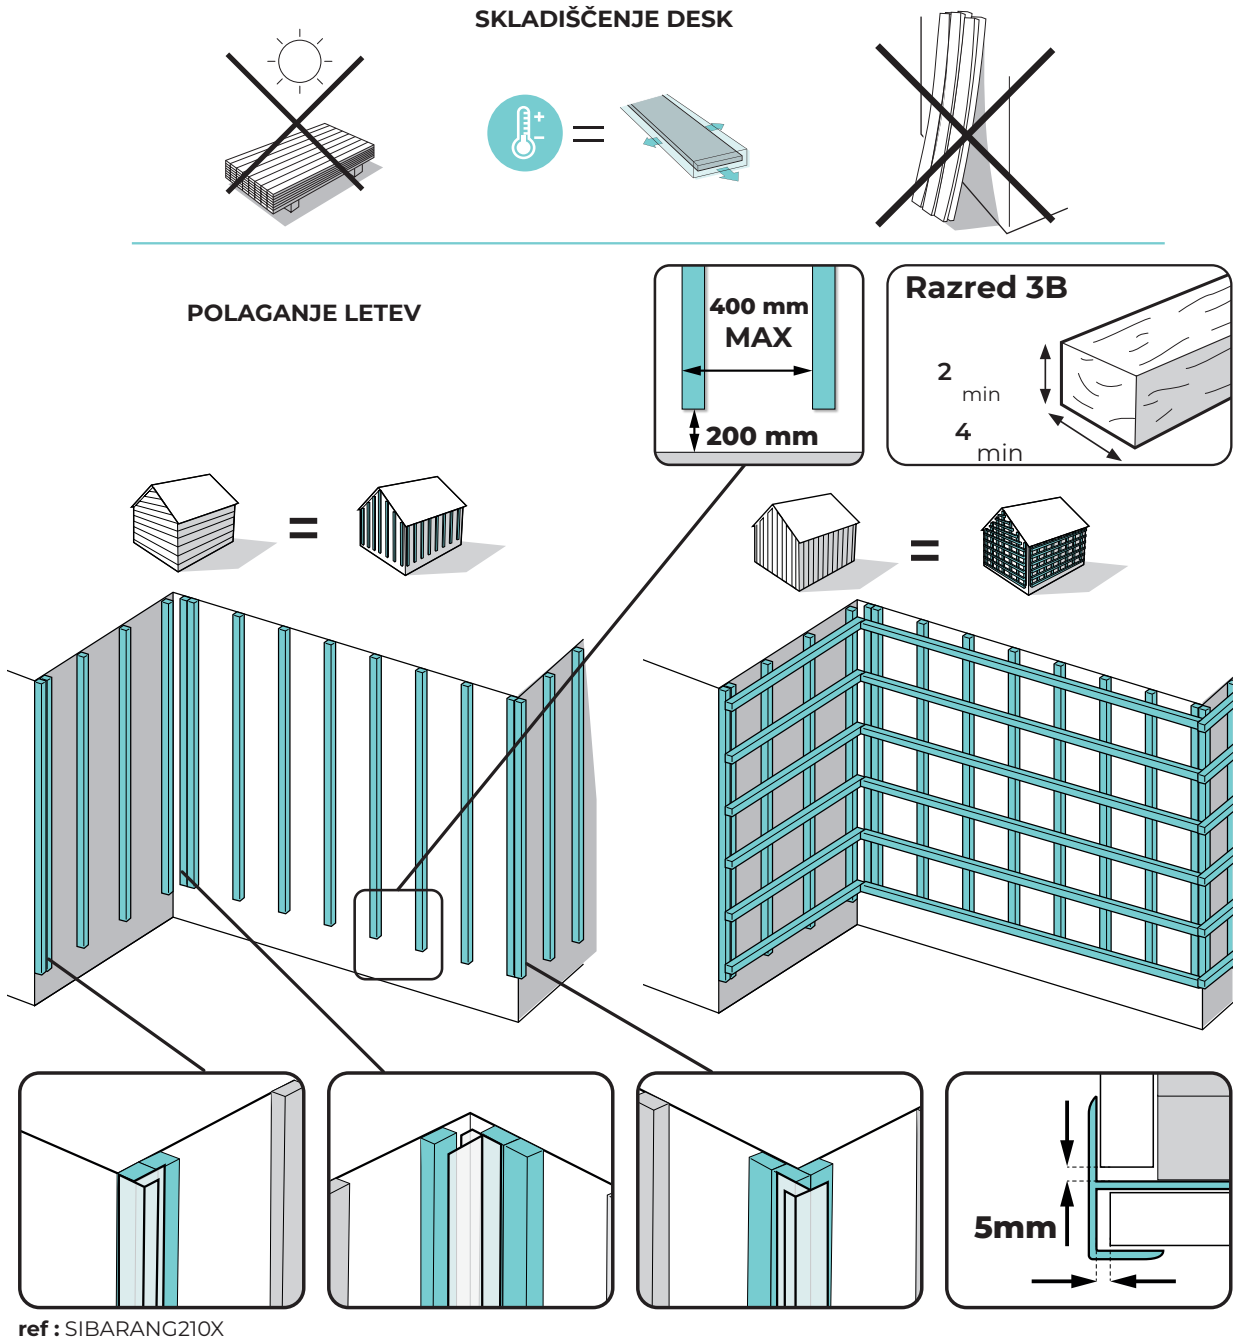

ref : SIBARANG210X

POLAGANJE FASADE

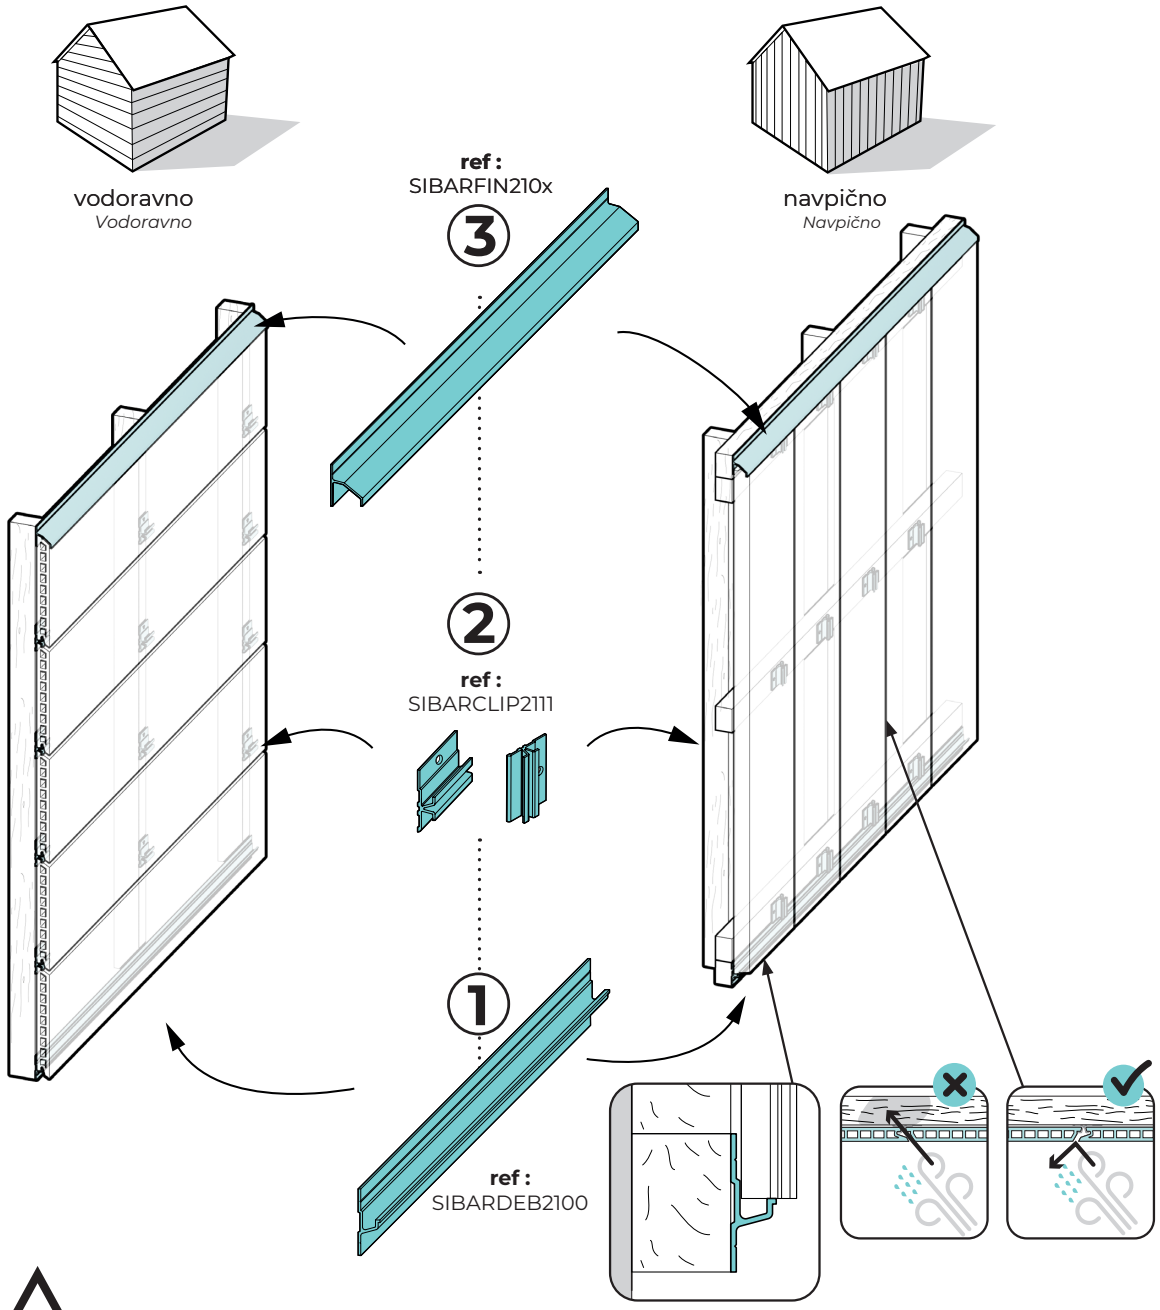

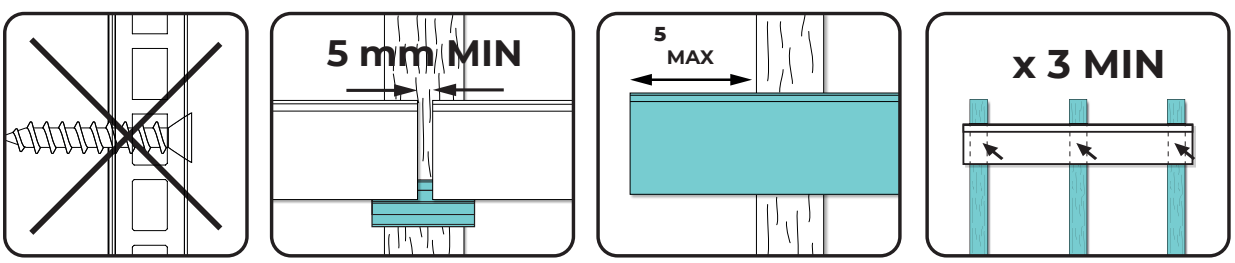


Glej navodila za vgradnjo

ref : SIBARCLIP2112

FASADNA DESKA OPEN RHOMBUS

ATMOSPHERE

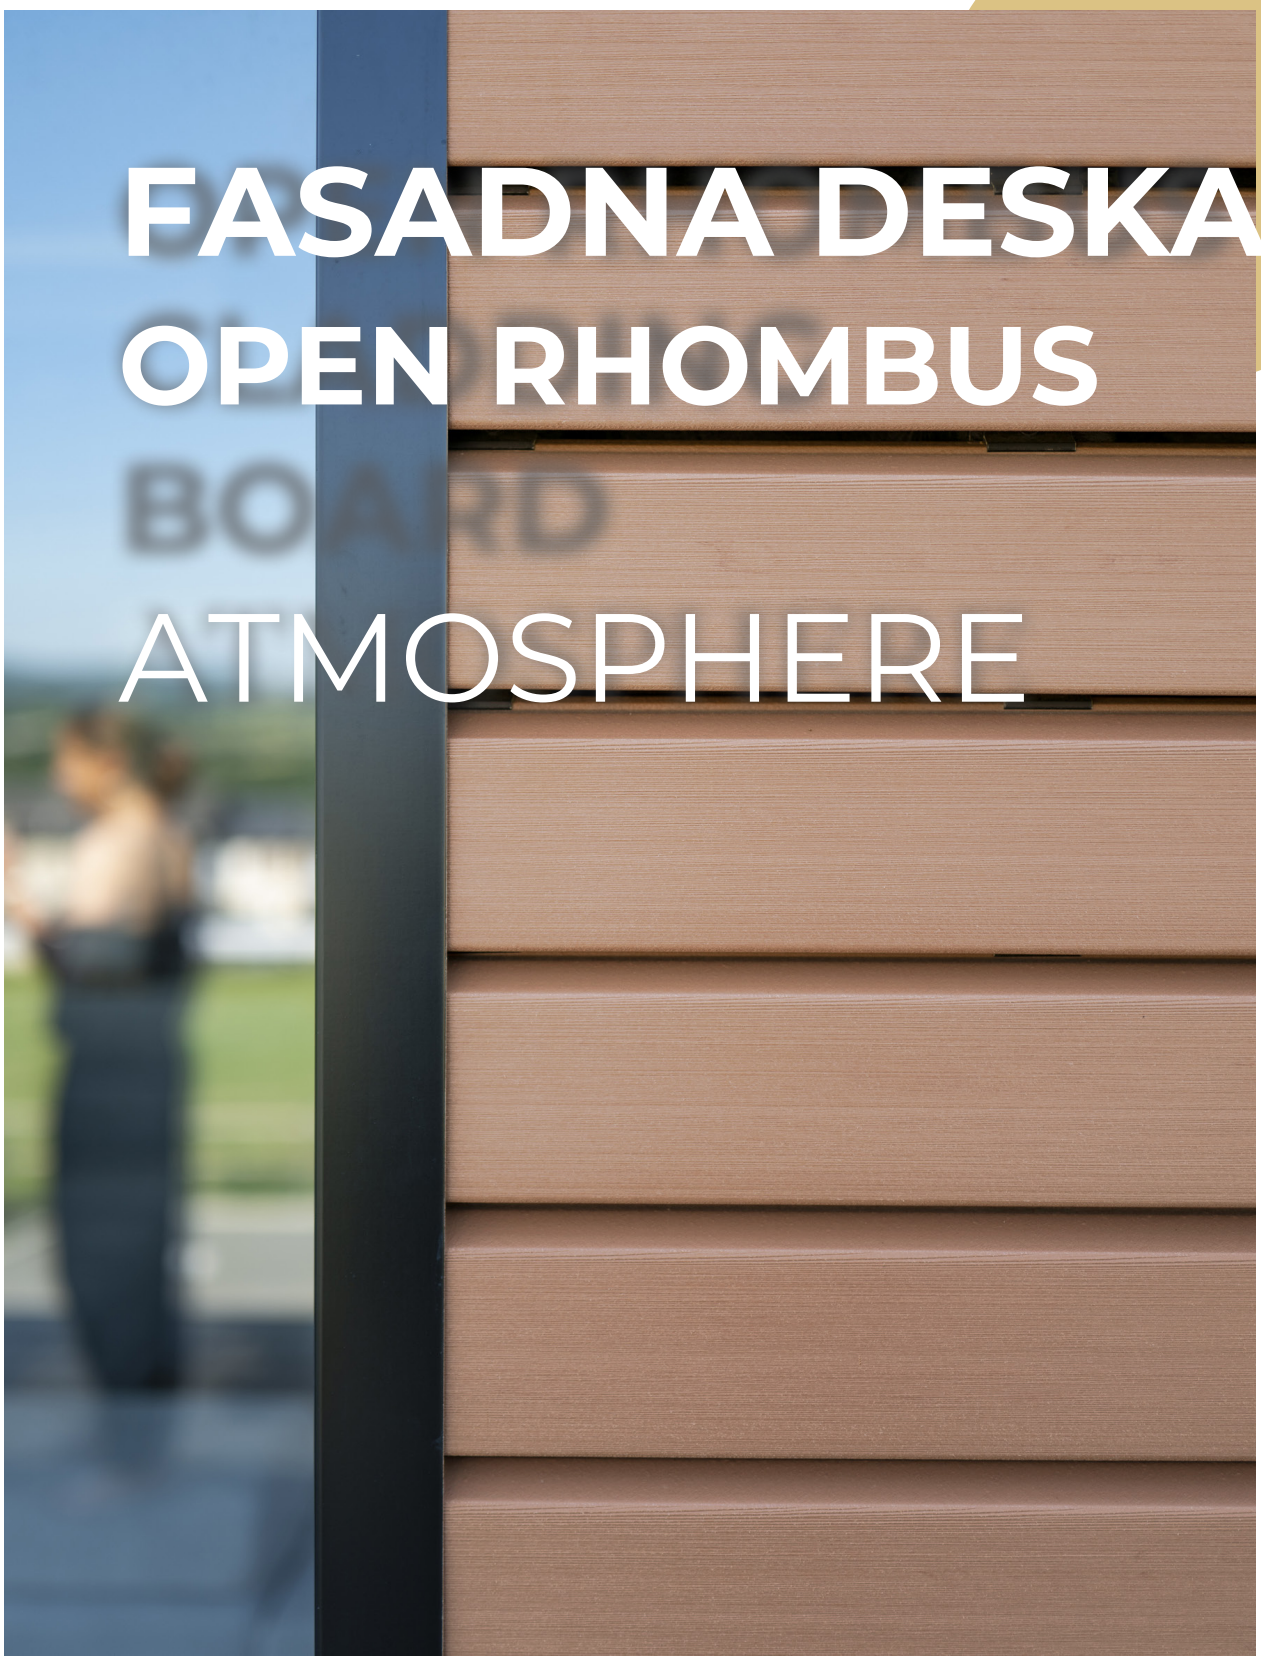

Light Brown

Več fotografij tukaj

Odporna na močan veter
Naša fasadna deska open rhombus je uvrščena v razred odpornosti V4 (najvišji) do višine 30 m (podrobnosti v tehničnem listu).

Anthracite Grey





Dark Brown



- Koekstrudirana fasadna deska open rhombus: praktična in estetska rešitev za stilsko preobrazbo fasade.
- Združljiva z vsemi vrstami zunanje toplotne izolacije (ETICS)
- Zagotovljena barva*
- Vgradnja vodoravno ali navpično: dolžina 3600 mm (posebne dolžine na zahtevo)
- Modularna pritrditev: sponka (razmik 15 mm) ali vijaki/žeblji (za večje razmike)
- Poševno prirezana oblika: predrt videz brez neposrednega pogleda
- Odpornost na veter(1): najboljša ocena do višine 30 m(2)
- Primerna za vsa gradbišča in vetrne cone (vključno s čezmorskimi departmaji in ozemlji)

*≥ 4 po standardu ISO 105-A02 za 10 let

(1) Po tehničnem soglasju CSTB 2929

(2) Po pravilih NV65, ki veljajo za fasade v conah celinske Francije (I, II, III) ter v čezmorskih departmajih in ozemljih (IV)

Barve na voljo v dolžini 3600 mm ali po tekočem metru



Anthracite Grey



Dark Brown




Light Brown

Ideja za oblikovanje:
izberete lahko ton na ton ali kontrasten videz, po zaslugi palete barv desk in dodatkov!

DODATKI
za izvedbo fasade open rhombus






Začetni in končni profil za fasadno desko open rhombus
- Zlitina iz prašno barvanega aluminija s certifikatom Qualicoat®
- Vgradi se vodoravno na začetku in koncu vgradnje ter drži profile na mestu.
  V nobenem primeru se ne sme vgraditi navpično.
- Dimenzije v mm: 34 x 52,5 x 3600



Sponka open rhombus
- Eloksiran aluminij
- Sponka skrije pritrditev, med deskami je razmik 15 mm (navpični zamik 0 mm).
- Pritrdi se neposredno na letev.
- Pakiranje po 140 sponk z vijaki
- Na voljo v eni barvi: črni




Vogalni profil open rhombus
- Zlitina iz prašno barvanega aluminija s certifikatom Qualicoat®
- Navpični zaključni dodatek; skrije dilatacijske reže profilov na koncih stene.
- Dimenzije v mm: 34 x 62,5 x 3600

Barve na voljo, usklajene z deskami

Light Brown
(brez ustreznika RAL)


Dark Brown
(RAL 8017)


Anthracite Grey
(RAL 7016)



Notranji/zunanji vogalni profil open rhombus

- Zlitina iz prašno barvanega aluminija s certifikatom Qualicoat®
- Sestavljen je iz dveh profilov, ki se sestavita skupaj; z njim je mogoče izvesti notranji ali zunanji vogal. Prvi se pritrdi na letve pred deskami, drugi pa se vpne na prvega in tako skrije dilatacijske reže.
- Dimenzije v mm: 89 x 89 x 3600

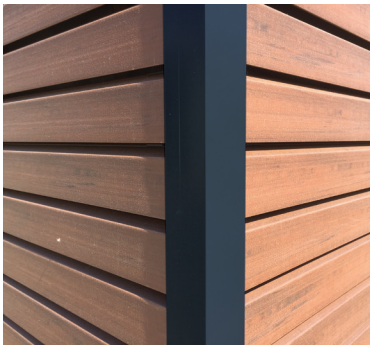



Stični profil open rhombus

- Zlitina iz prašno barvanega aluminija s certifikatom Qualicoat®
- Namenjen vgradnji s fasadnim profilom Silvadec® open rhombus
- Skrije stične reže med profili pri navpično poravnanih stikih.
- Dimenzije v mm: 35 x 66 x 3600



Pokrivna letev stika open rhombus

- Zlitina iz prašno barvanega aluminija
- Skrije stične reže med profili pri zamaknjenih stikih.
- Dimenzije v mm: 30 x 87 x 35



Šablona za vgradnjo OPEN RHOMBUS

- Označi mesto zabijanja žebljev v profil in poravnavo žebljev na fasadi
- Dimenzije v mm: 50 x 166 x 26
- Na voljo v eni barvi: prosojni

Za 1 m2 fasade potrebujete:

- 12 tekočih metrov fasadnih desk open rhombus
- 3 tekoče metre letev
- 28 sponk z vijaki



TEHNIČNI LIST

Fasadna deska Atmosphere open rhombus

TEHNIČNI PODATKI		
Dimenzije	30 x 87 x 3.600 mm, dolžine od 1 do 4 m na posebno naročilo.	
Masa na m	1,80 kg/tm	
Masa na m²	21 kg/m2	
Poraba za 1 m2	12 tekočih metrov fasadnih desk open rhombus 3 tekoči metri letev 28 sponk z vijaki	**Pomoč pri ponudbah:** uporabite konfigurator na silvadec.com
Logistika	Na paleto L=3.600 mm: 105 desk; 31 m2; 662 kg	
Pregled pravil polaganja	Osni razmik med letvami: max. 600 mm, največji previs 50 mm Trajnost letev: najmanj razred uporabe 3b in najmanjše dimenzije 27 x 40 mm. Dilatacija: min. 5 mm med dvema profiloma ali med profilom in fiksnim elementom Vse podrobnosti so v navodilih za vgradnjo PU29	
Tolerance	Širina in debelina: ± 2 mm; dolžina: ± 5 mm; masa: ± 5 %	

Lastnosti	Prednosti
SESTAVA	
2/3 lesa s certifikatoma Bois de France in PEFC **1/3 polimera, delno iz recikliranih materialov, oznaka MORE**	Material iz krožnega in lokalnega gospodarstva. Obdelava je enaka kot pri masivnem lesu. Brez trsk.
Proizvodna tehnologija koekstruzije Atmosphere 100 % polimerna zaščitna prevleka okoli deske	Barvna obstojnost, odpornost na UV. Enostavno čiščenje običajnih madežev.
TRAJNOST IN VARNOST	
Odpornost na vlago po EN 317 24-urna potopitev: nabrek 0,4 %, prirast mase 1,4 %.	Ne trohni in ne razpada.
Odpornost proti škodljivcem po EN 350 Glivice in termiti: razred DC1 (zelo trajno)	Ni dovzetna za glivice ali insekte. Brez kemične zaščite.
Barvna obstojnost po ISO 105-A02 Siva lestvica: ≥ 4 za 10 let	Barva z garancijo 10 let, potrjeno z laboratorijskimi preskusi.
Odpornost na veter po CSTB NV65 Razred V4 do višine 30 m	Največja odpornost na veter, primerno za vsa območja Francije in njena čezmorska ozemlja
Požarna odpornost po EN 13501 Razred E	Primerno za pritlične objekte (prva kategorija)
LASTNOSTI MATERIALA	
Upogibne mehanske lastnosti po EN 15534 Modul (E): 3.200 MPa, trdnost pri porušitvi (Rm): 23,6 MPa	Material, razvit za terase, z dobro odpornostjo na udarce. Primeren za fasade.
Fizikalne lastnosti Gostota: 1,22 g/cm3 Koeficient raztezka: 29 µm · m-1 · °C-1	Toplotni raztezek v vzdolžni smeri: 1 mm na meter pri temperaturni razliki 40 °C.
ZDRAVJE IN OKOLJE	
Okoljska in zdravstvena deklaracija (FDES) Zadnja različica april 2024, št.: 20240337403.	Vpliv na okolje je v središču naše pozornosti. Ustreza zahtevam RE2020.
Emisije HOS (VOC) po ISO 16000: nizke, razred A+	Nestrupene deske, primerne tudi za vrtce.

Navodila za vgradnjo fasade (ref. PU29)


Nasveti za vzdrževanje

* Garancijske pogoje lahko prenesete na www.silvadec.com

25 GUARANTEED YEARS*

silvadec
Life is composite

FASADNA DESKA OPEN RHOMBUS **ŠIFRE ATMOSPHERE**

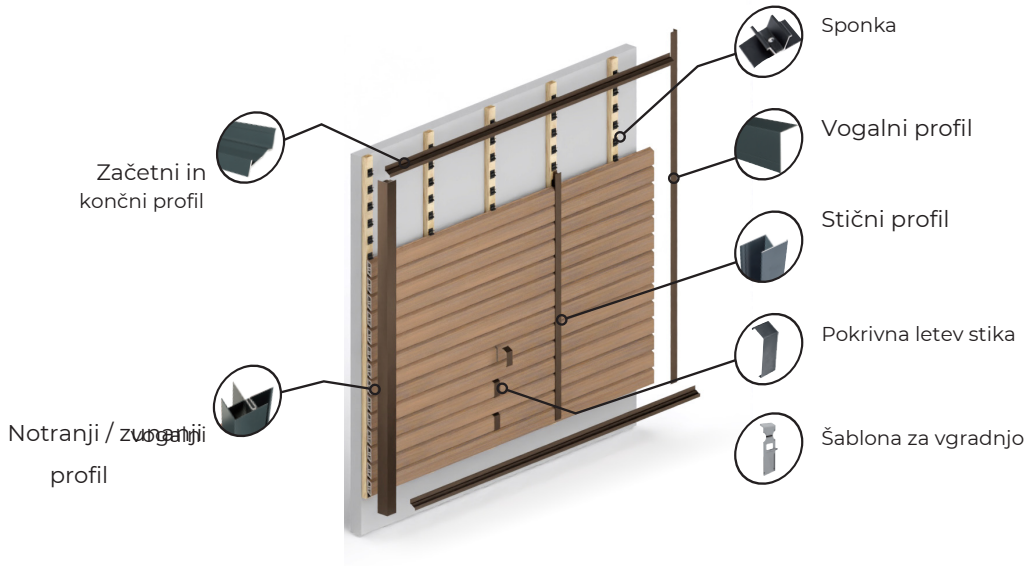

DESKE



Fasadna deska Atmosphere open rhombus 70 x 30 x 3600 mm Krtačena z 1 strani	Anthracite Grey	Dark Brown	Light Brown
Šifra	SIBARLAM1301L3.6	SIBARLAM1303L3.6	SIBARLAM1305L3.6
EAN	3760102975985	3760102975688	3760102975916

DODATKI

Zaključni dodatki Fasadna deska Atmosphere open rhombus Prašno barvan aluminij		Anthracite Grey	Dark Brown	Light Brown
Začetni in končni profil 34 x 52.5 x 3600 mm	Šifra	SIBARPDF1301	SIBARPDF1303	SIBARPDF1305
	EAN	3760102975992	3760102975725	3760102975923
Vogalni profil za fasado 34 x 62.5 x 3600 mm	Šifra	SIBARPCOR1301	SIBARPCOR1303	SIBARPCOR1305
	EAN	3760102976043	3760102975848	3760102975961
Notranji/zunanji vogalni profil 89 x 89 x 3600 mm	Šifra	SIBARPANG1301	SIBARPANG1303	SIBARPANG1305
	EAN	3760102976036	3760102975817	3760102975954
Stični profil 33 x 66 x 3600 mm	Šifra	SIBARPAB1301	SIBARPAB1303	SIBARPAB1305
	EAN	3760102976005	3760102975756	3760102975930
Pokrivna letev stika (x8) 30 x 87 x 35 mm	Šifra	SIBARCJ1501	SIBARCJ1504	SIBARCJ1503
	EAN	3760102977712	3760102977743	3760102977736

Dodatki za vgradnjo Fasadna deska Atmosphere open rhombus	 Črno eloksirane aluminijaste sponke + vijaki (x 140)	 Šablona za vijačenje/zabijanje 50 x 166 x 26 mm
Šifra	SIBARCLIP1301	SIBARGAB1401
EAN	3760102976050	3760102976432

Navodila za vgradnjo fasade (ref. PU29)

Nasveti za vzdrževanje

* Garancijske pogoje lahko prenesete na www.silvadec.com


25 GUARANTEED YEARS*

TEHNIČNI LIST


FASADNA DESKA ATMOSPHERE OPEN RHOMBUS: **ključni koraki vgradnje**

Ta dokument je pregled navodil za vgradnjo desk open rhombus, ki jih je treba v celoti dosledno upoštevati.
Navodila za vgradnjo (ref. PU29) lahko prenesete na silvadec.com


SKLADIŠČENJE DESK

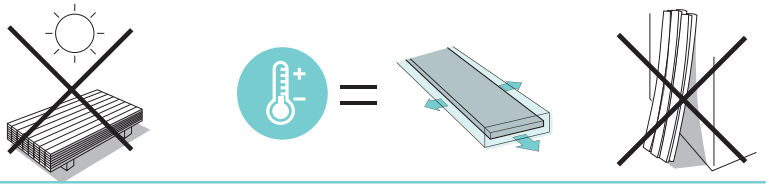


POLAGANJE LETEV

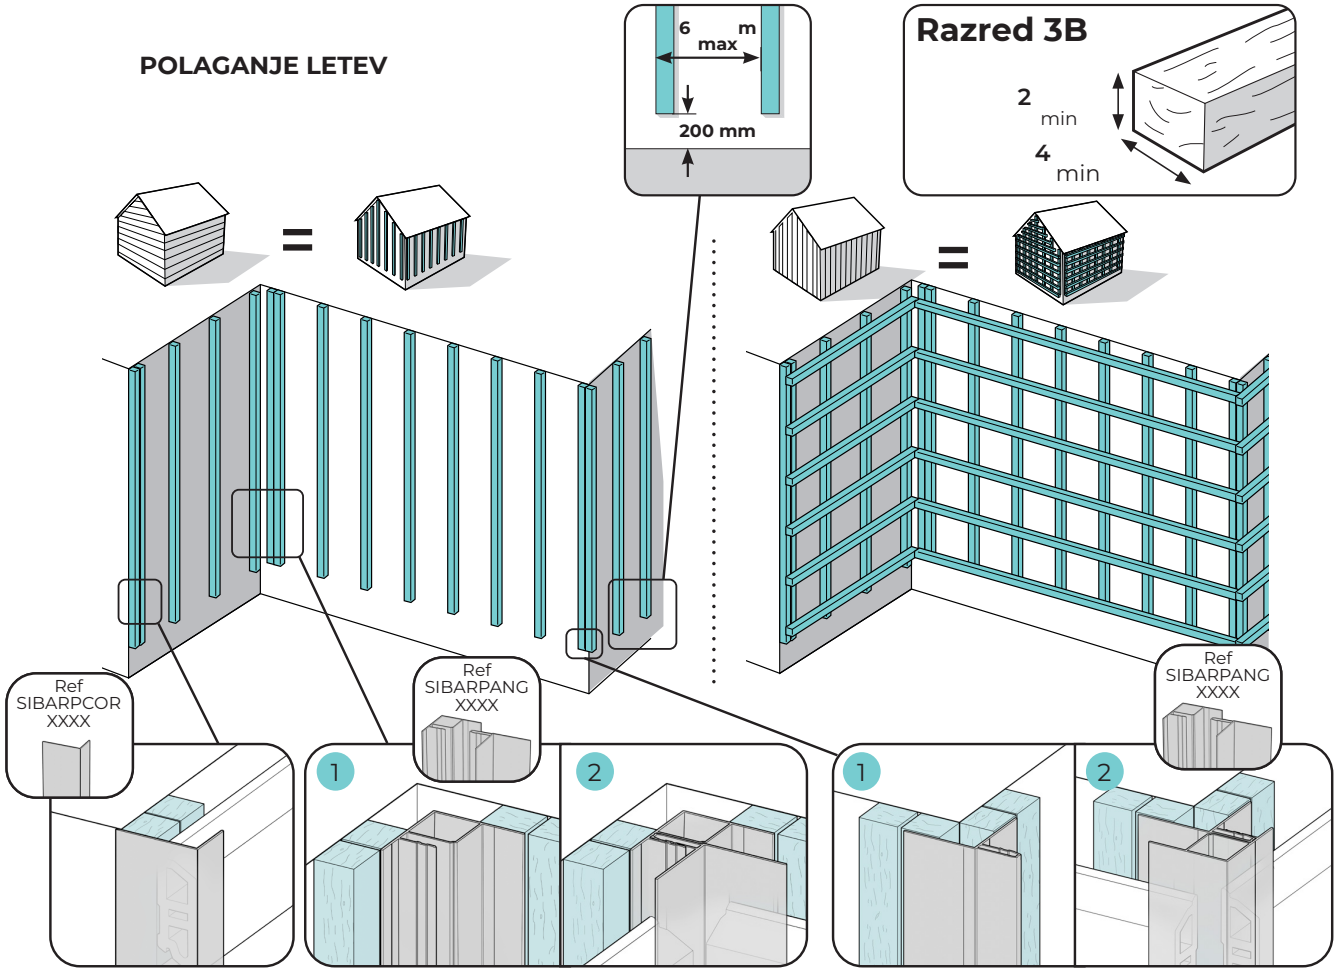

STIKOVANJE

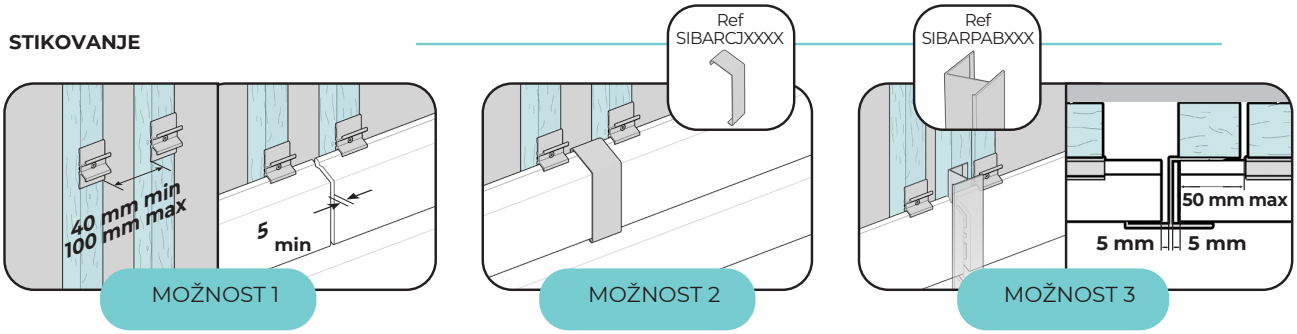


POLAGANJE FASADE

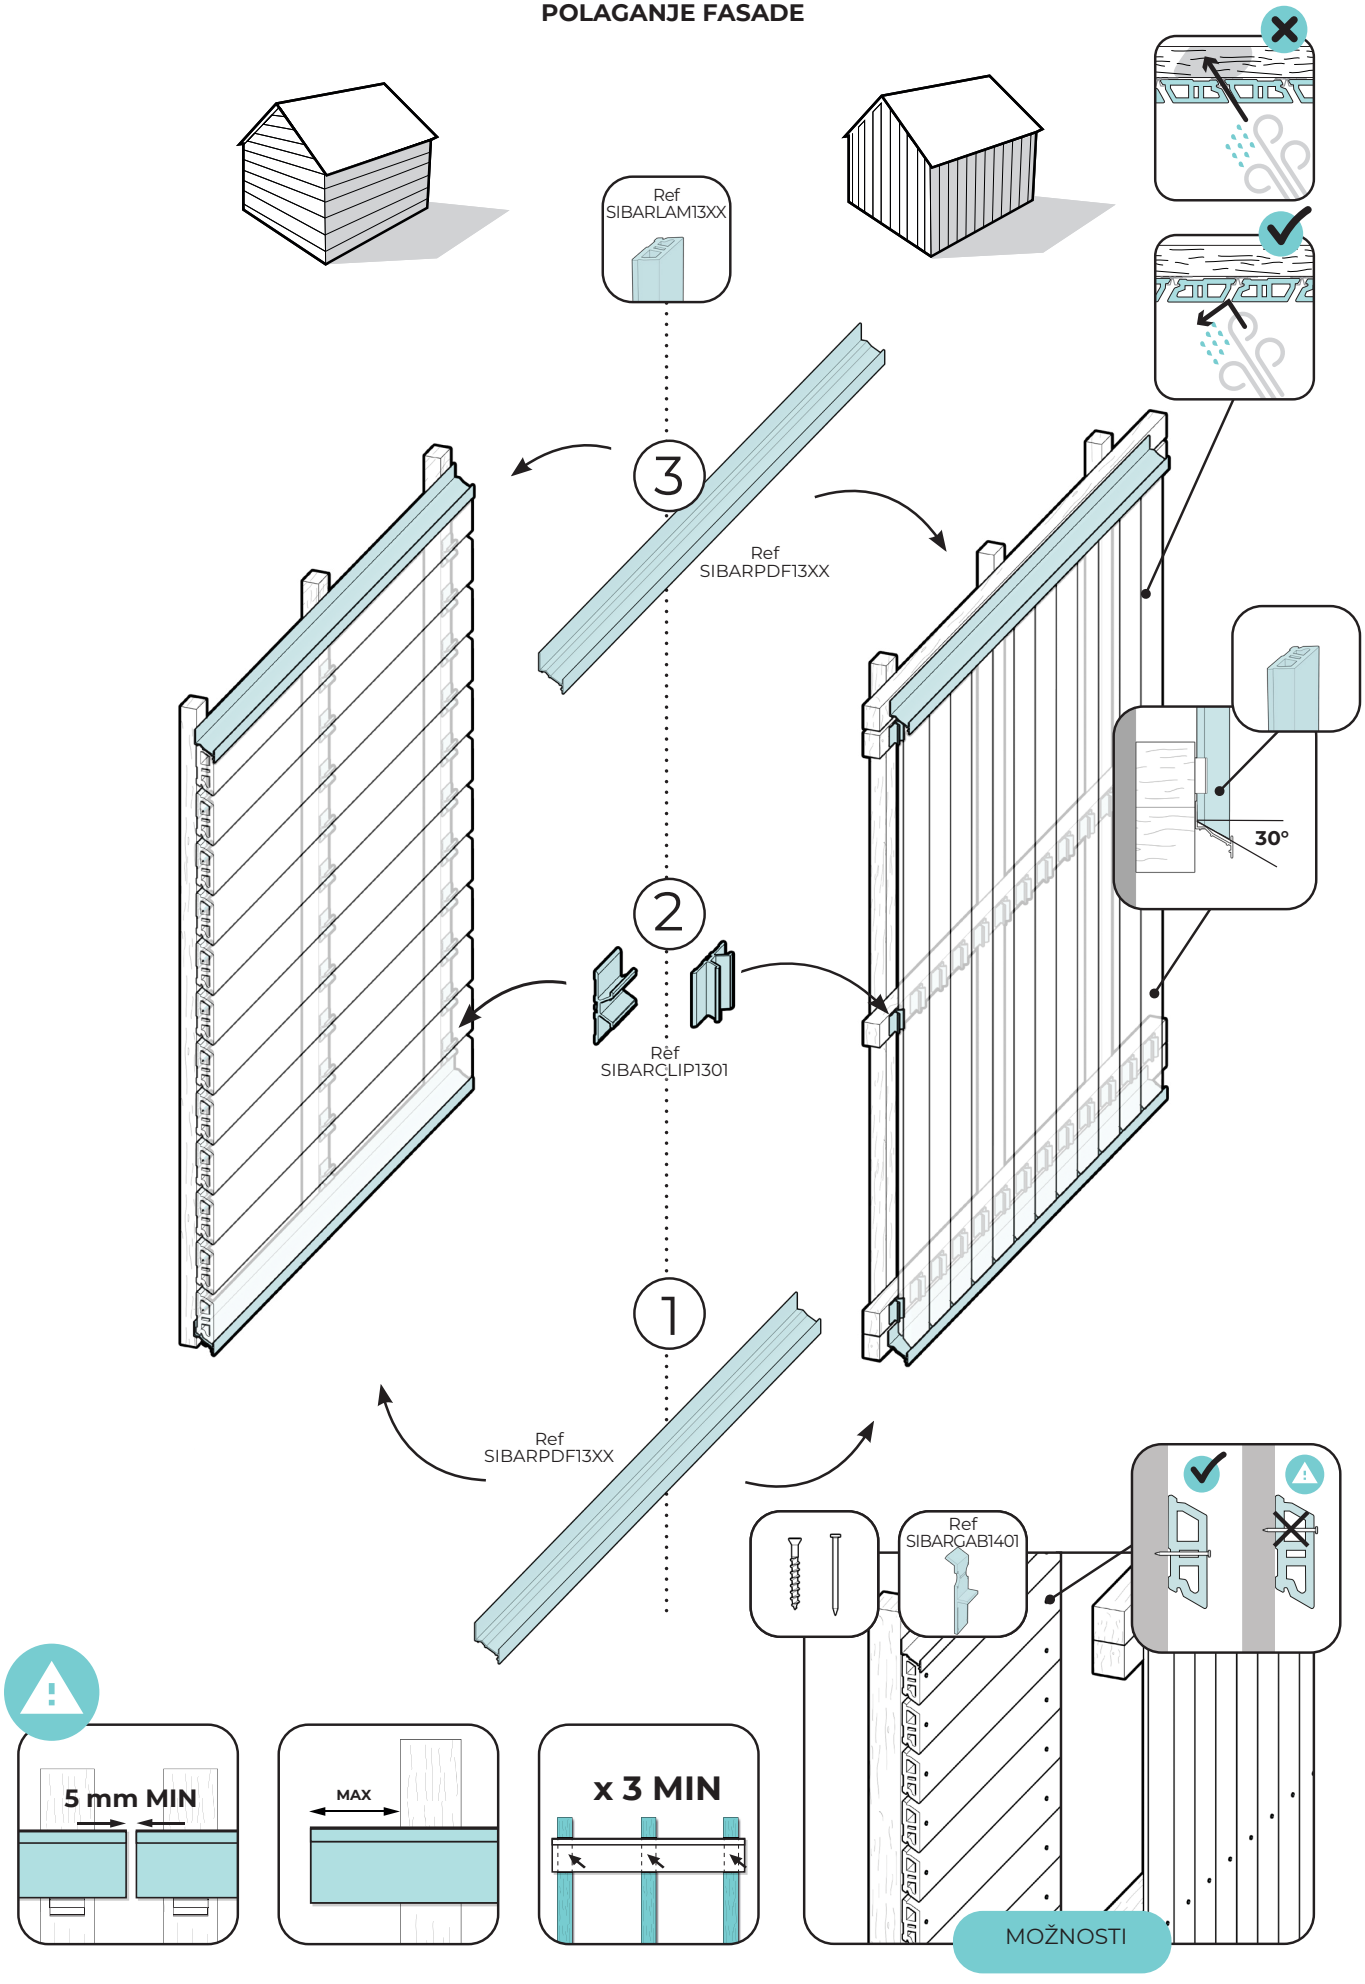

NAŠI NASVETI
za vzdrževanje



Open rhombus



Fasada 175

Fasada Atmosphere

Deske open rhombus in fasadne deske Atmosphere 175 je treba oprati enkrat letno, najbolje spomladi, z milnico, ki je najbolj učinkovita, če je topla. Močno priporočamo uporabo krtače.

Kaj storiti v primeru ...

Vrsta madeža	Vzrok	Ukrepi
MINERALNI PRAH (apnenec)	**Prašna okolica (kamen, apnena tla)**	Če čiščenje s pralnim praškom na osnovi sode bikarbone ni povsem učinkovito, uporabite sredstvo za vodni kamen. Prej ga preizkusite na majhni površini, pustite delovati, zdrgnite in obilno sperite z vodo.
MAH IN LIŠAJI	**Nezadostno vzdrževanje desk ustvari okolje, ki je zelo ugodno za razvoj mahu**	Uporabite Silvaction. Če uporabljate sredstvo proti mahu (brez klora), ga prej preizkusite na neopaznem mestu. V vsakem primeru upoštevajte navodila za uporabo izdelka in varnostne ukrepe.

ČESAR NIKOLI NE POČNITE

- **Ne uporabljajte visokotlačnih čistilnikov, ki naredijo površino rahlo porozno in s tem dovzetnejšo za madeže**
- **Ne uporabljajte topil**
- **Ne nanašajte lužil, barv ali zaščitnih oziroma obnovitvenih premazov.**



Čistila

Več o čistilih v poglavju o čistilih



Zelene obloge in lišaji

Silvaction

- Pripravljen za uporabo, brez izpiranja
- Prostornina: 5 l (20/25 m²)
- Idealen za temeljito enkratno čiščenje

Kompozit navdihuje našo domišljijo

- Obstojna in enotna barva
- Premazi niso potrebni
- Odpornost na močan veter



HOTEL SPA LA TOUBANA, GUADELOUPE (FRANCIJA)

Naše fasadne deske Atmosphere open rhombus v barvi Anthracite Grey so na fasadah hotela vgrajene od leta 2018 in so nepoškodovane kljub izpostavljenosti skrajnim vremenskim razmeram: vročini, orkanom, dežju in podobno!

silvadec
Life is composite

silvadec

Life is composite

Distributer:

MARAMO – SVET PARKETA d.o.o.
Nade Ovčakove 3, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 31 574 019
info@maramo.si
www.maramo.si

Dosegljivi smo na:

Silvadec France
21 parc d'activités de L'Estuaire · 56190 Arzal
Tel.: +33 (0)2 97 45 09 00 · Fax: +33 (0)2 97 45 09 89
E-Mail: info@silvadec.com

Silvadec Germany
Ludwig-Erhard-Straße 3
D - 84069 Schierling
Tel.: +49 9451 9443 500

PEFC/10-31-1614 - **Silvadec® all rights reserved - Imprim'vert - Printed in France - Graphic design:** Ekinox Communication - **Photo credits:** Franck Betermin, Yves Berrier, Samuel Bigot, Jean-Michel Mesguen (PCA-Stream), - Aline Dubois, Ramses, Sergio Grazia **Izdano: oktober 2025 - Fotografije in barve v tem dokumentu niso zavezujoče. Informacije so navedene zgolj informativno in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. - Zahvala: @be.home22 Awood, Sperrag, Nature Création (56), Artech Bois (13),** Bois & Design (44), Koncept (56)