

silvadec

Life is composite

Kompozit navdihuje
našo domišljijo

TERASE·OGRAJE·FASADE

Izdelano v



NAŠE TERASE

Bistvo terase. 4
Elegance. 6
Emotion. 15
Atmosphere. 18
Nuances by Silvadec - Ipe. 20
Nuances by Silvadec - Light Oak. 22
Dodatki. 26
Ključni koraki vgradnje. 30
Nasveti za vzdrževanje. 32



TEHNOLOGIJA


MONOEKSTRUZIJA

ELEGANCE

	Colorado Brown	Exotic Brown	Anthracite Grey	Iroise Grey
UTORJENA				
GLADKA				
STRUKTURIRANA				

EMOTION

	Savannah Brown	Equator Brown
GLADKA		

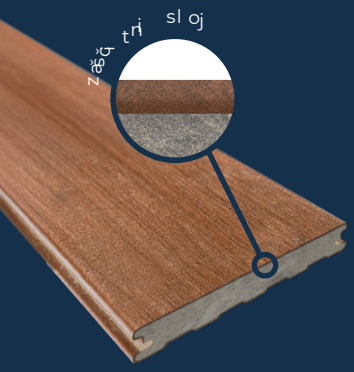

TEHNOLOGIJA

KOEKSTRUZIJA

ATMOSPHERE

KRTAČENA

Lima Brown	Sao Paulo Brown	Rio Brown

Cayenne Grey	Ushuaia Grey	Belem Grey

NUANCES

KRTAČENA

Ipe	Light Oak

BISTVO terase

Kompozit Silvadec

- **Sestava:**
  · približno 2/3 lesa s certifikatom PEFC in 1/3 polimera (brez dodatkov)
- **100 % reciklabilen v proizvodnem obratu**
- **Razvit na osnovi severnoameriške tehnologije**
- **Brez trsk**
- **Odporen proti trohnenju**
- **Odporen na UV žarke**
- **Odporen na sredstva za pripravo bazenske vode**
- **25-letna garancija proti strukturnim** poškodbam zaradi glivic in insektov.
- **Certificiran po standardu za varnost** igrač EN 71-3: 2019

Naše terasne deske

- **Polne deske:**
  - brez zadrževanja vode v deski
  - neobčutljive na zmrzal
- **Zaščitena spodnja stran:**
  - omejuje vpijanje vlage s spodnje strani
- **Odpornost proti vtiskanju je primerljiva s hrastom**
- **Enostavno vzdrževanje**
- **Deske po meri od 1 do 6 m dolžine:**

  velja za liniji Elegance in Atmosphere, najmanjše naročilo 10 desk na dolžino (izjema sta Nuances Ipe in Light Oak: od 1 do 4 m)

Katera kompozitna deska je prava za vas?

Vabimo vas, da:
- si ogledate vodnik za izbiro
- si ogledate tehnične liste na straneh 14-15 in 24-25.

Vodnik za izbiro

Hitri izračun porabe

Za 1 m2 terase potrebujete:

Do hitrega izračuna porabe:

Za deske širine 138 mm	Za deske širine 180 mm
• 7 tekočih metrov desk	• 5,4 tekočega metra desk
• 3 tekoči metri nosilcev	• 3 tekoči metri nosilcev
• 18 osnovnih sponk	• 14 osnovnih sponk

S povezavo kakovostnega lesa in inovativne polimerne tehnologije smo ustvarili edinstven, ekološki in reciklabilen material.

TEHNOLOGIJA

MONOEKSTRUZIJA

LINIJA: ELEGANCE IN EMOTION



Lastnosti


Barvna obstojnost	
Za pokrite površine(1)	
za nepokrite površine	
Enostavno vzdrževanje	
Odpornost na praske	
Protizdrsnost	
Prijetno za bose noge(2)	
Uporaba ob bazenu	
Enostavna vgradnja(3)	

Monoekstrudirane deske so barvane v masi. Njihova barva se sčasoma spremeni.

Tako kot lesena terasa se lahko zamažejo ali obarvajo, zato jih je treba čistiti.

TEHNOLOGIJA

KOEKSTRUZIJA

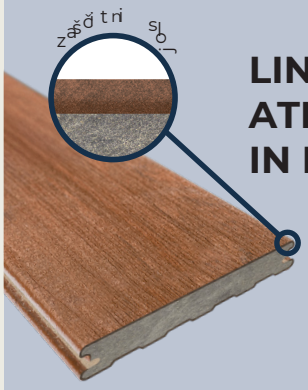

LINIJA: ATMOSPHERE IN NUANCES

Lastnosti

Barvna obstojnost	
Za pokrite površine(1)	
za nepokrite površine	
Enostavno vzdrževanje	
Odpornost na praske	
Protizdrsnost	
Prijetno za bose noge(2)	
Uporaba ob bazenu	
Enostavna vgradnja(3)	

Koekstrudirane deske imajo zaščitno polimerno prevleko: barva je zagotovljena*, čiščenje običajnih madežev pa je enostavnejše.

*≥ 4 po standardu ISO 105-A02 za 10 let


(1) Ali delno pokrite

(2) Zagotovljeno brez trsk; temperatura deske na soncu je primerljiva z eksotičnim lesom enake barve. Za bose noge sta najhladnejši barvi Light Oak in Colorado Brown

(3) Obdelava je enaka kot pri masivnem lesu


Pogoji vgradnje

- **Največji razmik med nosilci: 400 mm od osi do osi**
- **Dilatacijska reža med deskami: 5 mm**
- **Obodna reža med deskami in okoliškimi elementi: 15 mm**
- **Kompozitni nosilec samo na ravni betonski plošči,** brez podstavkov, v plavajoči izvedbi

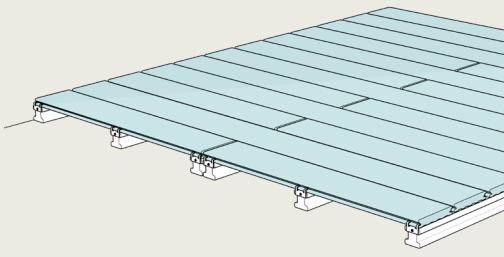




Colorado Brown

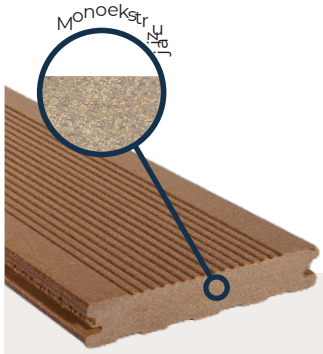

- Monoekstrudirana deska, obarvana v masi
- Polne terasne deske (brez votlin): obdelujejo se kot masivni les, po praskah jih je mogoče posneti, skobljati ali brusiti. Enostavno jih je vrtati za oblikovanje po meri: stopnice, krivine ali vgradnja svetil.
- Deska je pretežno lesena: lahko se obarva in jo je treba čistiti
- Ob prvi izpostavljenosti UV žarkom naravno spremeni barvo
- Odporna na zmrzal, vlago, klor, sol in sredstva za pripravo bazenske vode


Deske Elegance so na voljo v utorjeni, gladki in strukturirani izvedbi.



UTORJENA



GLADKA



STRUKTURIRANA

PREDNOSTI

- Brez trsk
- Ne posivi kot masivni les
- Brez potrebe po premazih
- Ne trohni
- 25-letna garancija
- Odporna na UV in zmrzal



Ob prvi izpostavljenosti UV žarkom se na deskah pojavi naraven in začasen učinek bronzenja. Po nekaj tednih se povrnejo v prvotno barvo (več o tem v poglavju o tehnologiji).

Uporaba linije Elegance



Terasa | Ob bazenu | Javni prostori | Zasebni prostori | Pokrite ali delno zaščitene površine



Iroise Grey

GLADKA TERASA ELEGANCE



Anthracite Grey

Barve so na voljo v širinah 138 in 180 mm



Colorado
Brown



Exotic
Brown



Anthracite
Grey



Iroise
Grey

UTORJENA TERASA ELEGANCE




Colorado Brown




Exotic Brown

Barve so na voljo v širinah 138 in 180 mm



Colorado Brown



Exotic Brown



Anthracite Grey



Iroise Grey

Utorjena izvedba je odpornejša na praske in sledi stolov kot gladka in strukturirana izvedba.




Anthracite Grey

STRUKTURIRANA DESKA ELEGANCE




Colorado Brown


Barve so na voljo v širinah 138 in 180 mm




Colorado Brown



Exotic Brown



Anthracite Grey



Iroise Grey


Strukturirana izvedba ima videz površine, ki se sčasoma zabriše in dobi naraven, obrabljen videz.

LINIJA ELEGANCE

Več fotografij tukaj



← *sedež Nexity, Francija. 180 mm strukturirana deska Elegance, Exotic Brown, 4000 m² Brenac & Gonzalez Architects*

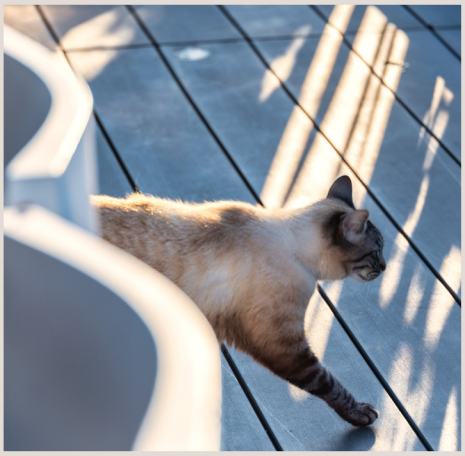

↑ *Gladka Elegance 180 mm Anthracite Grey*



→ *138 mm utorjena Elegance, Colorado Brown*



← *Hotel Palafitte, Švica. 138 mm Elegance Exotic Brown*



PREDNOSTI

- Edinstven videz
- Brez potrebe po premazih
- Brez trsk
- Ne posivi kot masivni les
- Ne trohni
- Odporna na UV in zmrzal

TERASA EMOTION GLADKA

Več fotografij tukaj

Equator Brown



Savannah Brown



- Monoekstrudirana deska z naključnim barvanjem
- Obstojne barve v celotni masi: barvne razlike ohranjajo skozi vse letne čase
- **Na voljo v 2 odtenkih:**
  Equator Brown
  Savannah Brown (svetlejši odtenek, ki se manj segreje na soncu, idealen za balkone in okolico bazena)

Barve so na voljo v širini 138 mm



Savannah Brown



Equator Brown

Ob prvi izpostavljenosti UV žarkom se na deskah pojavi naraven in začasen učinek bronzenja. Po nekaj tednih se povrnejo v prvotno barvo
(več o tem v poglavju o tehnologiji).

Uporaba



Terasa




Ob bazenu



Zasebni prostori



Pokrite ali delno zaščitene površine

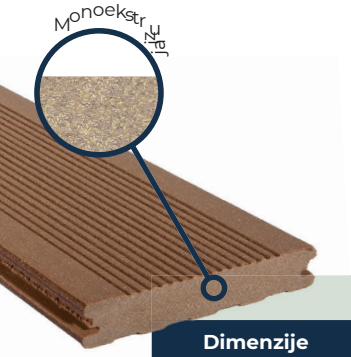

TEHNIČNI LIST
Terasna deska Elegance

TEHNIČNI PODATKI

Dimenzije	138 x 23 x 4.000 mm	180 x 23 x 4.000 mm	
Masa na m	3,60 kg/m za gladko in strukturirano izvedbo 3,5 kg/m za utorjeno izvedbo	4,6 kg/m za gladko in strukturirano izvedbo 4,4 kg/m za utorjeno izvedbo	
Poraba 1 m2	7 m desk 3 m nosilcev 18 osnovnih sponk	5,4 m desk 3 m nosilcev 14 osnovnih sponk	**Pomoč pri ponudbah:** uporabite konfigurator na silvadec.com
Logistika	Paleta 4 m: 104 deske; 57 m2; 1.456 kg	Paleta 4 m: 78 desk; 57 m2; 1.436 kg	
Pregled pravil polaganja	Razmik med nosilci: 400 mm v osi (med osmi nosilcev) Dilatacijska reža med deskami: 5 mm / Dilatacijska reža med deskami in okoliškimi elementi: 15 mm / Ne polagati na pokritih ali zaščitenih površinah Vse podrobnosti so v navodilih za vgradnjo PU7		
Posebne dolžine	Deske od 1 do 6 m po naročilu.		
Tolerance	Širina in debelina: ± 2 mm; dolžina: ± 10 mm; masa: ± 5 %		

Lastnosti	Prednosti
SESTAVA	
2/3 lesa s certifikatoma Bois de France in PEFC **1/3 polimera, delno iz recikliranih materialov, oznaka** MORE	Material iz krožnega in lokalnega gospodarstva. Obdelava je enaka kot pri masivnem lesu. Brez trsk. Odporna na zmrzal.
Proizvodna tehnologija monoekstruzije Elegance Enoten izdelek, obarvan v masi 3 izvedbe: gladka, utorjena in strukturirana	Pojav bronzenja: naravna patina barve deske zaradi UV žarkov in vremena. Sčasoma ne posivi. Videz površine je enostavno popraviti z brušenjem
TRAJNOST IN VARNOST	
Odpornost na vlago po EN 317 24-urna potopitev: nabrek 0,4 %, prirast mase 1,4 %.	Ne trohni in ne razpada.
Odpornost proti škodljivcem po EN 350 Glivice in termiti: razred DC1 (zelo trajno)	Ni dovzetna za glivice ali insekte. Brez kemične zaščite. Garancija 25 let.
Odpornost proti vtiskanju po EN 15534 Trdota po Brinellu 59,6 MPa	Odporen material, trdota primerljiva s hrastom.
Odziv na ogenj po EN 13501 Klasifikacija Cfl-s1 / Broof (t1)	Primerna za strešne terase. Vgradnja na aluminijaste nosilce (Reversil).
Indeks odbojnosti sončnega sevanja (SRI) po ASTM E1980 Colorado Brown: med 28 in 30	Pri barvi Colorado Brown je temperatura na soncu nižja kot pri terasi iz eksotičnega lesa.
Protizdrsnost po DIN 51130 (lestvica od R9 do R13) Vzdolžno: R11/R12; prečno: R11/R12, odvisno od izvedbe površine	Varnost zagotavlja odličen oprijem deske.
Nosilnost po DTU 51.4 (osni razmik 400 mm) Enakomerna obtežba: 500 kg/m2, točkovna: 200 kg	Ustreza razredu uporabe A – stanovanjska raba.
LASTNOSTI MATERIALA	
Upogibne mehanske lastnosti po EN 15534 Modul (E): 3.200 MPa, trdnost pri porušitvi (Rm): 23,6 MPa	Material je primeren za terase.
Fizikalne lastnosti Gostota: 1,22 g/cm3 Koeficient vzdolžnega raztezka: 35 µm · m-1 · °C-1	Toplotni raztezek v vzdolžni smeri: 1 mm na meter pri temperaturni razliki 40 °C.
ZDRAVJE IN OKOLJE	
Okoljska in zdravstvena deklaracija (FDES) Prvi proizvajalec s tako deklaracijo leta 2019. Zadnja različica april 2024, št.: 20240337404.	Vpliv na okolje je v središču naše pozornosti. Ustreza zahtevam RE2020.
Emisije HOS (VOC) po ISO 16000: nizke, razred A+	Nestrupene deske, primerne tudi za vrtce.

Navodila za vgradnjo terase (ref. PU7)

Nasveti za vzdrževanje (ref. FE05)

* Garancijske pogoje lahko prenesete na www.silvadec.com

25 GUARANTEED YEARS*



TEHNIČNI LIST
Terasna deska Emotion

TEHNIČNI PODATKI

Dimenzije	138 x 23 x 4.000 mm	
Masa na m	3,60 kg/m	
Poraba 1 m2	7 m desk 3 m nosilcev 18 osnovnih sponk	**Pomoč pri ponudbah:** uporabite konfigurator na silvadec.com
Logistika	Paleta 4 m: 104 deske; 57 m2; 1456 kg	
Pregled pravil polaganja	Razmik med nosilci: 400 mm v osi (med osmi nosilcev) Dilatacijska reža med deskami: 5 mm / Dilatacijska reža med deskami in okoliškimi elementi: 15 mm / Ne polagati na pokritih ali zaščitenih površinah Vse podrobnosti so v navodilih za vgradnjo PU7	
Tolerance	Širina in debelina: ± 2 mm; dolžina: ± 10 mm; masa: ± 5 %	

Lastnosti	Prednosti
SESTAVA	
2/3 lesa s certifikatoma Bois de France in PEFC **1/3 polimera, delno iz recikliranih materialov, oznaka MORE**	Material iz krožnega in lokalnega gospodarstva. Obdelava je enaka kot pri masivnem lesu. Brez trsk. Odporna na zmrzal.
Proizvodna tehnologija monoekstruzije Emotion Obstojni barvni odtenki v celotni masi	Pojav bronzenja: naravna patina barve deske zaradi UV žarkov in vremena. Sčasoma ne posivi. Videz površine je enostavno popraviti z brušenjem
TRAJNOST IN VARNOST	
Odpornost na vlago po EN 317 24-urna potopitev: nabrek 0,4 %, prirast mase 1,4 %.	Ne trohni in ne razpada.
Odpornost proti škodljivcem po EN 350 Glivice in termiti: razred DC1 (zelo trajno)	Ni dovzetna za glivice ali insekte. Brez kemične zaščite. Garancija 25 let.
Odpornost proti vtiskanju po EN 15534 Trdota po Brinellu 59,6 MPa	Odporen material, trdota primerljiva s hrastom.
Protizdrsnost po DIN 51130 (lestvica od R9 do R13) Vzdolžno: R11; prečno: R12	Varnost zagotavlja odličen oprijem deske.
Odziv na ogenj po EN 13501 Klasifikacija Cfl-s1 / Broof (t1)	Primerna za strešne terase. Vgradnja na aluminijaste nosilce (Reversil).
Nosilnost po DTU 51.4 (osni razmik 400 mm) Enakomerna obtežba: 500 kg/m2, točkovna: 200 kg	Ustreza razredu uporabe A – stanovanjska raba.
LASTNOSTI MATERIALA	
Upogibne mehanske lastnosti po EN 15534 Modul (E): 3.200 MPa, trdnost pri porušitvi (Rm): 23,6 MPa	Material je primeren za terase.
Fizikalne lastnosti Gostota: 1,22 g/cm3 Koeficient vzdolžnega raztezka: 35 µm · m-1 · °C-1	Toplotni raztezek v vzdolžni smeri: 1 mm na meter pri temperaturni razliki 40 °C.
ZDRAVJE IN OKOLJE	
Okoljska in zdravstvena deklaracija (FDES) Prvi proizvajalec s tako deklaracijo leta 2019. Zadnja različica april 2024, št.: 20240337404.	Vpliv na okolje je v središču naše pozornosti. Ustreza zahtevam RE2020.
Emisije HOS (VOC) po ISO 16000: nizke, razred A+	Nestrupene deske, primerne tudi za vrtce.

Navodila za vgradnjo terase (ref. PU7)

Nasveti za vzdrževanje (ref. FE05)

* Garancijske pogoje lahko prenesete na www.silvadec.com

25 GUARANTEED YEARS*

TERASA ATMOSPHERE KRTAČENA



Lima Brown



- Koekstrudirana deska
- Zagotovljena barva*
- Enostavno čiščenje običajnih madežev
- Te deske veljajo za terenske: primerne so za najzahtevnejše projekte in najmočnejši promet. Enako dobro se obnesejo na prostem kot na pokritih površinah.
- Najboljša ocena protizdrsnosti (R13 po DIN 51130): zelo dober oprijem tudi na mokrem in bos
- **Na voljo v 6 barvah:**
  Lima Brown in Belem Grey (svetla odtenka, manj vroča za bose noge),
  Sao Paulo Brown in Rio (intenzivna, pristna odtenka),
  Cayenne Grey in Ushuaia (izrazita, oblikovalska odtenka)

*≥ 4 po standardu ISO 105-A02 za 10 let

Barve so na voljo v širinah 138 in 180 mm


Lima Brown


Sao Paulo Brown


Rio Brown


Cayenne Grey


Ushuaia Grey


Belem Grey

PREDNOSTI

- Koekstrudirana lesno-kompozitna deska
- Izjemno dobra protizdrsnost
- Zagotovljena barva*
- Brez začasnega bronzenja
- Enostavno čiščenje običajnih madežev
- Primerna za pokrite ali delno zaščitene površine

Uporaba


Terasa


Ob bazenu


Javni prostori


Zasebni prostori


Pokrite ali delno zaščitene površine




↑ *Cayenne Grey*




↑ *Ushuaia Grey*

KRTAČENA TERASA ATMOSPHERE

Več fotografij tukaj

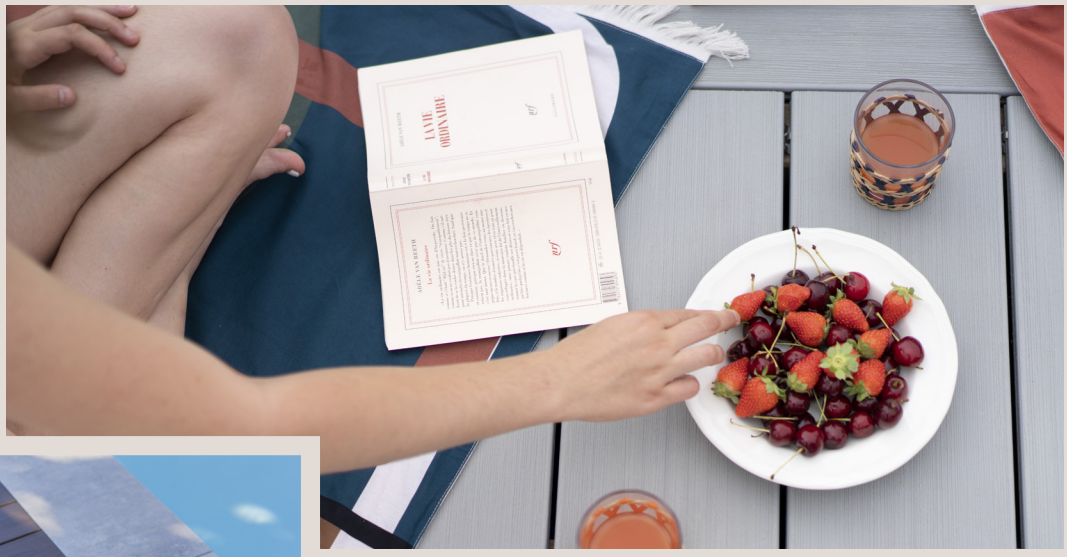

← *Belem Grey*

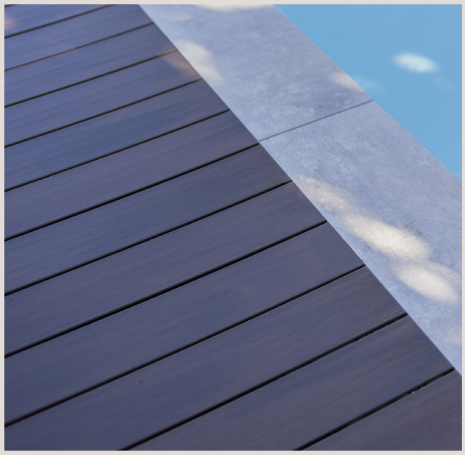


Rio Brown ↑

Sao Paulo Brown ↓




TERASA
NUANCES
by Silvadec®
IPE
VIDEZ
EKSOTIČNEGA LESA
Več fotografij
tukaj

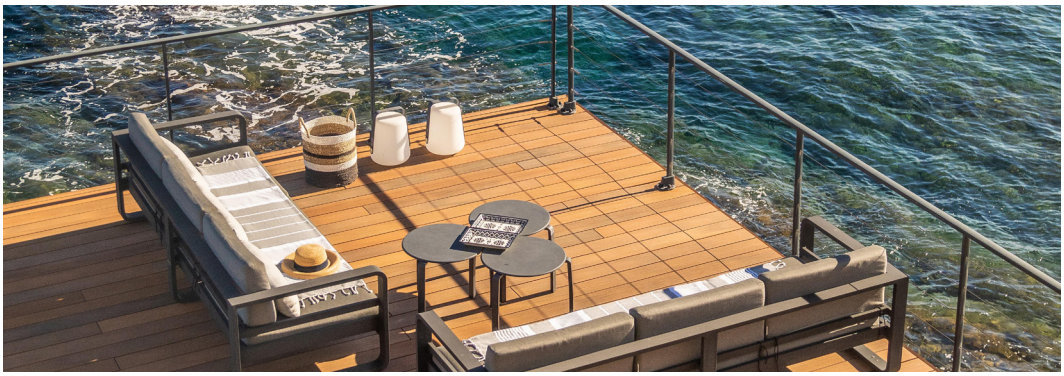



- Prva koekstrudirana lesno-kompozitna deska, ki na eni paleti ponuja vse naravne odtenke eksotičnega lesa
- Enostavna za uporabo: odtenki nastajajo sproti v proizvodnji, brez posebnih omejitev pri pripravi naročila
- Zagotovljena barva*
- Brez potrebe po premazih: terasa ne posivi
- Kompozitna rešitev, ki združuje pristnost eksotičnega lesa in enostavno vzdrževanje
- Združljiva z vsemi dodatki Silvadec za vgradnjo in zaključke

*≥ 4 po standardu ISO 105-A02 za 10 let

Ipe Nuances



PREDNOSTI


- Videz lesa ipe!
- Brez bledenja: premazi niso potrebni
- Brez trsk
- Koekstrudirana lesno-kompozitna deska
- Izjemna protizdrsnost
- Zagotovljena barva*
- Enostavno čiščenje običajnih madežev
- Skrita pritrditev s sponkami

Uporaba



Terasa | Ob bazenu | Javni prostori | Zasebni prostori | Pokrite ali delno zaščitene površine


NOVO!
TERASA
NUANCES
by Silvadec®
LIGHT
OAK
INOVACIJA
PO NARAVI
Več fotografij
tukaj

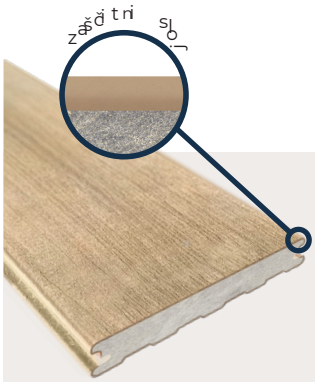

- Prvi pravi svetli hrastov parket za zunanjo uporabo (koekstrudirana deska)
- Zvesto posnema pristne odtenke masivnega hrasta na eni paleti: popolno ujemanje med notranjo in zunanjo talno oblogo
- Idealna za hojo bos: brez trsk in z nižjo temperaturo na soncu kot terasa iz eksotičnega lesa*.
- Zagotovljena barva**
- Odporna na bazenska sredstva in klor
- Brez potrebe po premazih: brez saturatorja, terasa ne posivi
- Enostavna za vzdrževanje: trajna in privlačna rešitev za urejanje zunanjih prostorov
- Združljiva z vsemi dodatki Silvadec za vgradnjo in zaključke

* Indeks SRI 32 - preskus CSTB

**≥ 4 po standardu ISO 105-A02 za 10 let

Nuances Light Oak



PREDNOSTI

- Lepota hrasta: naravni odtenki in pristen videz
- Na soncu hladnejša kot eksotični les*
- Zagotovljena barva**
- Brez trsk
- Premazi niso potrebni

Uporaba





TEHNIČNI LIST
Terasna deska Atmosphere

TEHNIČNI PODATKI

Dimenzije	138 x 23 x 4.000 mm	180 x 23 x 4.000 mm	
Masa na m	3,20 kg/m	4,25 kg/m	
Poraba 1 m2	7 m desk 3 m nosilcev 18 osnovnih sponk	5,4 m desk 3 m nosilcev 14 osnovnih sponk	**Pomoč pri ponudbah:** uporabite konfigurator na silvadec.com
Logistika	Paleta 4 m: 104 deske; 57 m2; 1.332 kg	Paleta 4 m: 78 desk; 57 m2; 1.326 kg	
Pregled pravil polaganja	Razmik med nosilci: 400 mm v osi (med osmi nosilcev) Dilatacijska reža med deskami: 5 mm Dilatacijska reža med deskami in okoliškimi elementi: 15 mm Vse podrobnosti so v navodilih za vgradnjo PU7		
Posebne dolžine	Deske od 1 do 6 m po naročilu.		
Tolerance	Širina in debelina: ± 2 mm; dolžina: ± 10 mm; masa: ± 5 %		


Lastnosti	Prednosti
SESTAVA	
2/3 lesa s certifikatoma Bois de France in PEFC **1/3 polimera, delno iz recikliranih materialov,** oznaka MORE	Material iz krožnega in lokalnega gospodarstva. Obdelava je enaka kot pri masivnem lesu. Brez trsk. Odporna na zmrzal.
Proizvodna tehnologija koekstruzije Atmosphere 100 % polimerna zaščitna prevleka okoli deske	Barvna obstojnost, odpornost na UV. Enostavno čiščenje običajnih madežev.
TRAJNOST IN VARNOST	
Odpornost na vlago po EN 317 24-urna potopitev: nabrek 0,4 %, prirast mase 1,4 %.	Ne trohni in ne razpada.
Odpornost proti škodljivcem po EN 350 Glivice in termiti: razred DC1 (zelo trajno)	Ni dovzetna za glivice ali insekte. Brez kemične zaščite. Garancija 25 let.
Odpornost proti praskam po XP B 53669 350 gf: metoda FCBA NF za lesene talne obloge	Primerna za intenzivno komercialno rabo.
Odziv na ogenj po EN 13501 Klasifikacija Broof (t1)	Primerna za strešne terase. Vgradnja na aluminijaste nosilce (Reversil).
Barvna obstojnost po ISO 105-A02 Siva lestvica: ≥ 4 za 10 let	Barva z garancijo 10 let, potrjeno z laboratorijskimi preskusi.
Protizdrsnost po DIN 51130 **(lestvica od R9 do R13)** Vzdolžno: R12; prečno: R13	Varnost zagotavlja odličen oprijem deske.
Nosilnost po DTU 51.4 **(osni razmik 400 mm)** Enakomerna obtežba: 500 kg/m2, točkovna: 200 kg	Ustreza razredu uporabe A – stanovanjska raba.
LASTNOSTI MATERIALA	
Upogibne mehanske lastnosti po EN 15534 Modul (E): 3.200 MPa, trdnost pri porušitvi (Rm): 23,6 MPa	Material je primeren za terase.
Fizikalne lastnosti Gostota: 1,22 g/cm3 Koeficient vzdolžnega raztezka: 29 µm · m-1 · °C-1	Toplotni raztezek v vzdolžni smeri: 1 mm na meter pri temperaturni razliki 40 °C.
ZDRAVJE IN OKOLJE	
Okoljska in zdravstvena deklaracija (FDES) Prvi proizvajalec s tako deklaracijo leta 2019. Zadnja različica april 2024, št.: 20240337404.	Vpliv na okolje je v središču naše pozornosti. Ustreza zahtevam RE2020.
Emisije HOS (VOC) po ISO 16000: nizke, razred A+	Nestrupene deske, primerne tudi za vrtce.

Navodila za vgradnjo terase (ref. PU7)

Nasveti za vzdrževanje (ref. FE06)

* Garancijske pogoje lahko prenesete na www.silvadec.com

25 GUARANTEED YEARS*

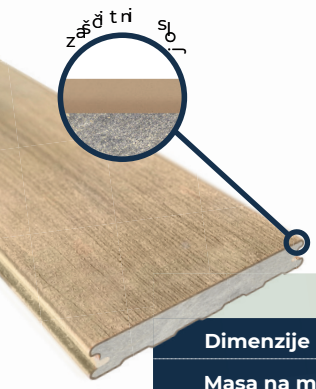

TEHNIČNI LIST
Terasna deska Nuances

TEHNIČNI PODATKI

Dimenzije	138 x 23 x 4.000 mm	
Masa na m	3,20 kg/m	
Poraba 1 m2	7 m desk 3 m nosilcev 18 osnovnih sponk	**Pomoč pri ponudbah:** uporabite konfigurator na silvadec.com
Logistika	Paleta 4 m: 104 deske; 57 m2; 1.332 kg	
Pregled pravil polaganja	Razmik med nosilci: 400 mm v osi (med osmi nosilcev) Dilatacijska reža med deskami: 5 mm Dilatacijska reža med deskami in okoliškimi elementi: 15 mm Vse podrobnosti so v navodilih za vgradnjo PU7	
Posebne dolžine	Deske od 1 do 4 m po naročilu.	
Tolerance	Širina in debelina: ± 2 mm; dolžina: ± 10 mm; masa: ± 5 %	

Lastnosti	Prednosti
SESTAVA	
2/3 lesa s certifikatoma Bois de France in PEFC **1/3 polimera, delno iz recikliranih materialov, oznaka MORE**	Material iz krožnega in lokalnega gospodarstva. Obdelava je enaka kot pri masivnem lesu. Brez trsk. Odporna na zmrzal.
Proizvodna tehnologija koekstruzije Nuances by Silvadec® 100 % polimerna zaščitna prevleka okoli deske Naključni barvni odtenki, ustvarjeni sproti	Barvna obstojnost, odpornost na UV. Enostavno čiščenje običajnih madežev. Elegantni in obstojni barvni odtenki.
TRAJNOST IN VARNOST	
Odpornost na vlago po EN 317 24-urna potopitev: nabrek 0,4 %, prirast mase 1,4 %.	Ne trohni in ne razpada.
Odpornost proti škodljivcem po EN 350 Glivice in termiti: razred DC1 (zelo trajno)	Ni dovzetna za glivice ali insekte. Brez kemične zaščite. Garancija 25 let.
Odpornost proti praskam po XP B 53669 350 gf: metoda FCBA NF za lesene talne obloge	Primerna za intenzivno komercialno rabo.
Odziv na ogenj po EN 13501 Klasifikacija Broof (t1)	Primerna za strešne terase. Vgradnja na aluminijaste nosilce (Reversil).
Barvna obstojnost po ISO 105-A02 Siva lestvica: ≥ 4 za 10 let	Barva z garancijo 10 let, potrjeno z laboratorijskimi preskusi.
Indeks odbojnosti sončnega sevanja (SRI) po ASTM E1980 Nuances Ipe: med 4 in 13; Nuances Oak: med 31 in 33	Pri odtenku Light Oak je temperatura na neposrednem soncu nižja kot pri terasi iz eksotičnega lesa.
Protizdrsnost po DIN 51130 (lestvica od R9 do R13) Vzdolžno: R12; prečno: R13	Varnost zagotavlja odličen oprijem deske.
Nosilnost po DTU 51.4 (osni razmik 400 mm) Enakomerna obtežba: 500 kg/m2, točkovna: 200 kg	Ustreza razredu uporabe A – stanovanjska raba.
LASTNOSTI MATERIALA	
Upogibne mehanske lastnosti po EN 15534 Modul (E): 3.200 MPa, trdnost pri porušitvi (Rm): 23,6 MPa	Material je primeren za terase.
Fizikalne lastnosti Gostota: 1,22 g/cm3 Koeficient vzdolžnega raztezka: 29 µm · m-1 · °C-1	Toplotni raztezek v vzdolžni smeri: 1 mm na meter pri temperaturni razliki 40 °C.
ZDRAVJE IN OKOLJE	
Okoljska in zdravstvena deklaracija (FDES) Prvi proizvajalec s tako deklaracijo leta 2019. Zadnja različica april 2024, št.: 20240337404.	Vpliv na okolje je v središču naše pozornosti. Ustreza zahtevam RE2020.
Emisije HOS (VOC) po ISO 16000: nizke, razred A+	Nestrupene deske, primerne tudi za vrtce.


Navodila za vgradnjo terase (ref. PU7)

Nasveti za vzdrževanje (ref. FE06)


* Garancijske pogoje lahko prenesete na www.silvadec.com

25 GUARANTEED YEARS*

DODATKI
za izvedbo terase Silvadec

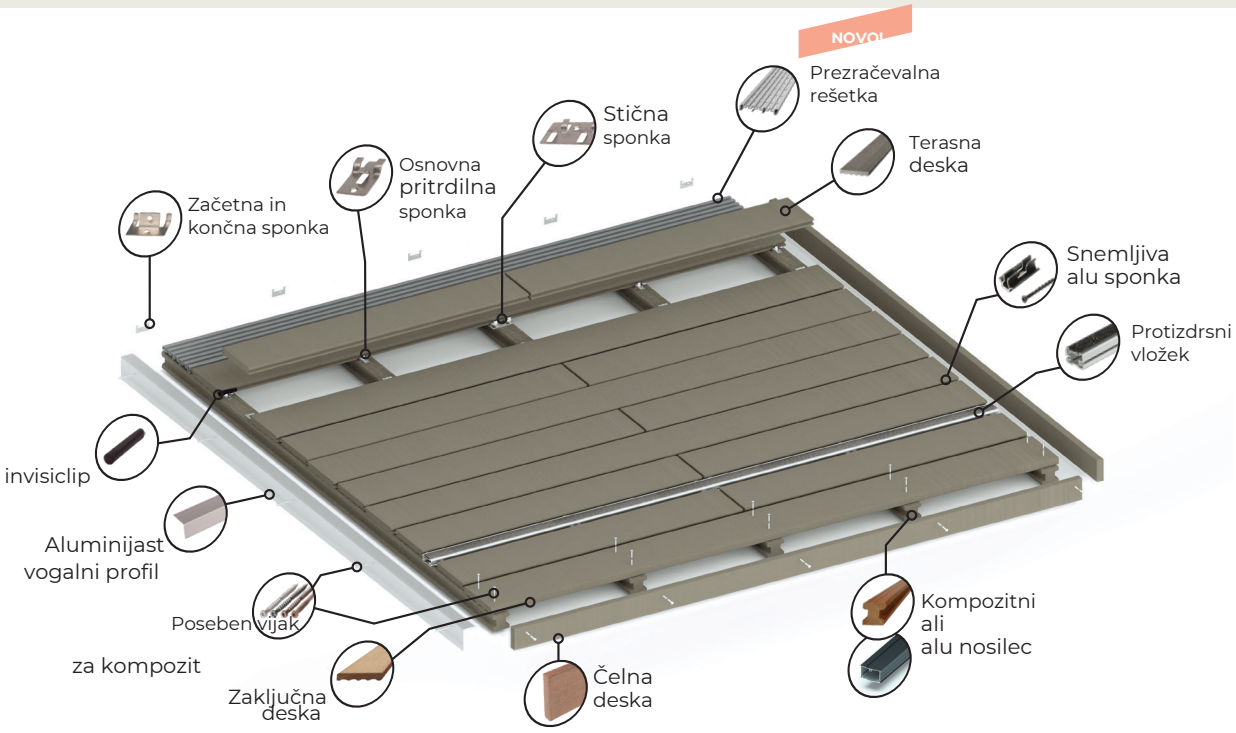

VGRADNJA



NA PODSTAVKE

Aluminijasti nosilec Réversil
- Alternativa lesenim ali kompozitnim nosilcem
- Konstrukcijska rešitev za polaganje na podstavke ali na gumijaste oziroma plastične distančnike.
- Popolnoma prilagojen sponkam in vijakom Silvadec za aluminijasti nosilec (ref. SICLIP2102): ne ustvarja dodatne debeline pod desko, vijačenje je zelo trdno
- Dimenzije v mm: 63 x 40 x 3.600

več informacij na str. 29



VGRADNJA NA BETONSKO PLOŠČO

Kompozitni nosilec
- Primeren izključno za polaganje na ravno betonsko ploščo
- Dimenzije v mm:
  50 x 50 x 4000 v barvi Anthracite Grey
  50 x 50 x 4000 in 50 x 50 x 3000 v rjavi barvi



Osnovna pritrdilna sponka z nerjavnim vijakom

- Ena sponka na vsako presečišče deske in nosilca; na stikih desk podvojite število sponk in nosilcev
- Dimenzije vijaka: Ø 4 x 35 mm
- Pakiranje po 30 sponk z nerjavnimi vijaki ali škatla s 360 sponkami z nerjavnimi vijaki in nastavkom Torx T15



Snemljiva aluminijasta sponka

Uporablja se:

- za dostop do elementov pod teraso (hidroizolacija, električna priključna doza in podobno) za občasno vzdrževanje
- za delno snemljivost terase: namesto osnovnih sponk se v rednih razmikih med deske vstavi ena ali dve vrsti snemljivih sponk
- Ni združljiva z aluminijastim nosilcem
- Dimenzije vijaka: Ø 3 x 35 mm
- Pakiranje po 10 sponk z nerjavnimi vijaki



Začetna in končna sponka iz nerjavnega jekla

- Za pritrditev desk ob robu terase na vsak nosilec
- Dimenzije vijaka: Ø 4 x 35 mm
- Pakiranje po 10 začetnih in končnih sponk z nerjavnimi vijaki



Stična sponka iz nerjavnega jekla

- Omogoča spajanje 4 vogalov desk na en nosilec z eno samo sponko. Ni združljiva z aluminijastim nosilcem
- Dimenzije vijaka: Ø 4 x 35 mm
- Pakiranje po 10 stičnih sponk z nerjavnimi vijaki.



Zaključni vijaki iz nerjavnega jekla za lesene in kompozitne nosilce

- Barvani vijaki, usklajeni z našo paleto terasnih desk za lep zaključek. Nadomeščajo začetne in končne sponke ter služijo za pritrditev desk in zaključnih profilov ob robu terase
- Niso združljivi z aluminijastimi nosilci
- Dimenzije: Ø 5 x 50 mm
- Škatla po 50 vijakov
- Barve:


  Light Grey: za deski Iroise Grey in Belem Grey
  Dark Grey: za deske Anthracite Grey, Cayenne Grey in Ushuaia Grey
  Light Brown: za deske Colorado Brown, Savannah Brown in Lima Brown
  Dark Brown: za deske Exotic Brown, Equator Brown, Rio Brown in Sao Paulo Brown



Zaključni vijaki iz nerjavnega jekla za aluminijaste nosilce


- Ti vijaki nadomeščajo začetne in končne sponke ter omogočajo pritrditev desk in zaključnih profilov ob robu terase brez predhodnega predvrtanja. Za popoln videz je treba desko na mestu glave vijaka le posneti.
- Nerjavni vijak z rebri, ki opravi dve nalogi:
  1: vrtanje in povrtavanje v kompozitni deski
  2: vrtanje in pritrditev v aluminijasti nosilec. Rebra se ob stiku z aluminijem odlomijo, tako da se navoj pravilno zareže v aluminijasti nosilec
- Niso združljivi s kompozitnimi ali lesenimi nosilci
- Dimenzije: Ø 5,5 x 45 mm
- Škatla po 50 vijakov

ZAKLJUČEK



Zaključna deska

- Omogoča uokvirjenje terase
- Krtačena na eni ploskvi in enem robu; vgradi se s krtačeno stranjo navzgor
- Dimenzije v mm: 138 x 23 x 4000 in 180 x 23 x 4000




Zaključna deska 138 mm




Zaključna deska 180 mm






Čelna deska

- Zaključi teraso
- Krtačena na eni ploskvi in enem robu; vgradi se s krtačeno stranjo navzven
- Dimenzije v mm: 70 x 20 x 2.000






NOVO!



Prezračevalna rešetka

- Izboljša kroženje zraka pod teraso
- Vpne se kot deska ali se privijači v dno utora
- Protizdrsna struktura, brezbarvno ali črno eloksiran aluminij
- Dimenzije: 138 x 23 x 1995 mm






Invisiclip

- Zelo diskreten črn gumijast dodatek, ki zakrije sponko
- Dimenzije v mm: 10 x 10 x 80
- Pakiranje po 30 kosov



Aluminijasti vogalni profil

- Zaključni dodatek za lepši rob vaše terase
- Dimenzije v mm: 37 x 74 x 2.000




Na voljo sta dve možnosti vijačenja: z zgornje ali s stranske strani




Protizdrsni vložek (aluminij in epoksidna smola)

- Vpne se kot deska med dve terasni deski
- Izpolnjuje vse zahteve glede protizdrsnosti (na primer varnost na klančini ali dostop za gibalno ovirane osebe v javnem prostoru)
- Dimenzije v mm: 45 x 23 x 2.000

Vgradnja z osnovno pritrdilno sponko



Vgradnja z začetno in končno sponko



ALUMINIJASTI NOSILEC REVERSIL



PREDNOSTI

- Hitra in enostavna izvedba konstrukcije
- Odlična trajnost pritrditve
- Tiho
- Večnamenski aluminijasti profil
- Celovit sistem

Celovit sistem

Nosilec je zasnovan kot del celovitega sistema. Na voljo je z dodatki za vgradnjo, ki so popolnoma prilagojeni njegovemu profilu: podaljševalni spojniki, vodoravni in navpični kotniki ter posebni vijaki s šestrobo glavo. Ti dodatki se namestijo ob straneh z naslonskimi nastavki, kar zagotavlja, da konstrukcija ostane ravna in toga.

Standard
Opcija



Ravni distančniki
1 do 5 mm, škatla
po 400

Ref. SICALE2101



Zarezani distančniki
8 do 25 mm, škatla
po 245

Ref. SICALE2102



Aluminijasti distančnik 337 mm
za nosilec REVERSIL

Ref. SILAMBENT2101




Upogljivi spojniki REVERSIL
+ vijaki H8 - x 10

Ref. B0029




Navpični kotniki
REVERSIL
+ vijaki H8 - x 10

Ref. B0028



Gumijaste podložke 78 x 78
x 8 mm - x 24

Ref. SICALE2103

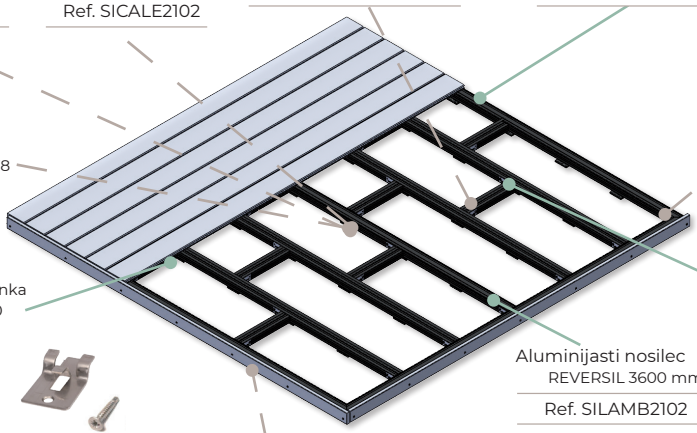



Začetna in končna sponka
za aluminijasti nosilec x 10

Ref. SICLIP2111

Osnovne sponke
+ nerjavni vijaki 3,9 x 25
za aluminijasti nosilec x 36

Ref. SICLIP2102



Poseben zaključni vijak
za aluminijasti nosilec

Ref. C0087

Aluminijasti nosilec
REVERSIL 3600 mm

Ref. SILAMB2102





Vodoravni kotniki REVERSIL
+ vijaki H8 - x 10

Ref. B0027

Aluminijasti nosilec Réversil	
Poraba	**Za 1 m2 terase v povprečju potrebujete:** · 3 tm nosilcev + obodni okvir · 1 distančnik · 2 vodoravna kotnika z vijaki (brez obodnega okvirja) · 0,8 upogljivega spojnika (brez obodnega okvirja)
Razmik podpor	Stanovanjska raba: 600 mm / javna: 400 mm


100 % RECIKLABILNO

10 GARANCIJE LET*

*Garancijske pogoje lahko prenesete na www.silvadec.com

silvadec
Life is composite

ŠIFRE
ZA TERASE

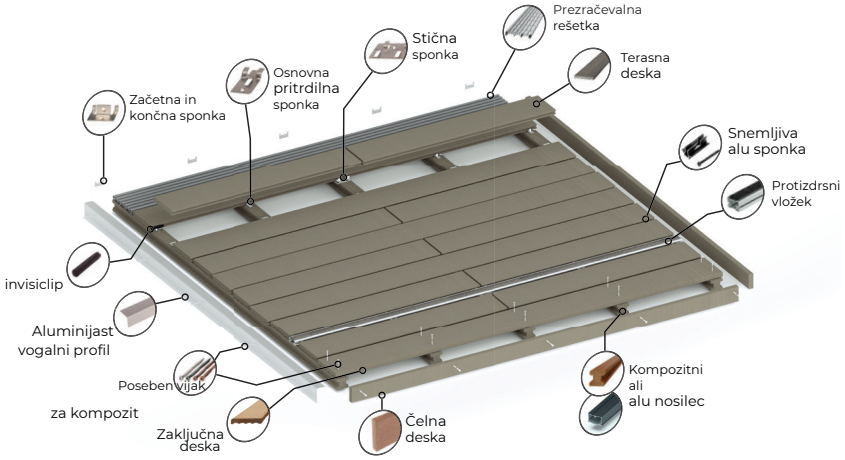



KONSTRUKCIJA




Kompozitna konstrukcija	 Rjav nosilec 63 x 40 x 3600 mm	 Rjav nosilec 63 x 40 x 3600 mm	 Siv nosilec 63 x 40 x 3600 mm	 Osnovna pritrdilna sponka + vijaki (x 30)	 Osnovna pritrdilna sponka + vijaki	 Začetna in končna sponka + vijaki (x 10)	 Stična sponka + vijaki (x 10)	 Opcijska snemljiva sponka + vijaki (x 10)
Šifra	SILAMB1001	SILAMB0601	SILAMB1102	SICLIP0501	SICLIP0801	SICLIP0601	SICLIP0502	SICLIP1601
EAN	3760102973189	3760102970195	3760102973295	3760102970058	3760102971710	3760102970171	3760102970157	3760102978139
Podpora nosilca	Položeno neposredno na ravno betonsko ploščo							

FINISHING

Poseben nerjavni zaključni vijak (x50)	 Light Brown	 Dark Brown	 Light Grey	 Dark Grey
Ref.	B0079	B0077	B0080	B0078
EAN	3760102970119	3760102970089	3760102970102	3760102970072

Finishing accessories	 Aluminium corner profile 37 x 74 mm	 Non-slip insert 45 x 23 x 2000 mm	 Optional Invisiclip (x 30)	Ventilation grille 138 x 23 x 1995 mm  Colourless anodised	 Black anodised
Ref.	SICOALU1101	SIANTI1301	SICLIP1902	E0296	E0304
EAN	3760102972755	3760102975381	3701347200494	3760102973646	3760102973653

KONSTRUKCIJA



aluminijasta konstrukcija 63 m	 RE IL nosilec 3	 L distančnik	 Osnovna sponka + vijaki za aluminijaste nosilce (x 36)	 Začetne in končne sponke + vijaki za aluminijaste nosilce (x 10)	 Zaključni vijaki za aluminijaste nosilce (x 50)	 vodoravni kotniki + vijaki H8 (x 10)	 navpični kotniki + vijaki H8	 Upogljivi spojniki + vijaki H8 (x 10)
Šifra	SILAMB2102	SILAMBENT2101	SICLIP2102	SICLIP2111	C0087	B0027	B0028	B0029
EAN	3701347201101	3701347201118	3701347202528	3701347202535	3760102971093	3701347203457	3701347203464	3701347203440
Podpora nosilca	Osni razmik med podstavki: 40 cm (javno), 60 cm (stanovanjsko)							

Navodila za vgradnjo terase (ref. PU7)

Nasveti za vzdrževanje

MADE IN FRANCE MADE IN GERMANY

* Garancijske pogoje lahko prenesete na www.silvadec.com

25 GUARANTEED YEARS*

MONOEXTRUSION TECHNOLOGY

ELEGANCE

Deck boards 138 x 23 x 4000 mm		Colorado Brown	Exotic Brown	Iroise Grey	Anthracite Grey
Smooth finish	Ref.	SILAM0507L4	SILAM0509L4	SILAM0508L4	SILAM0904L4
	EAN	3760102970737	3760102970751	3760102970744	3760102971055
Grooved finish	Ref.	SILAM0501L4	SILAM0503L4	SILAM0502L4	SILAM0903L4
	EAN	3760102970126	3760102970218	3760102970201	3760102970980
Embossed finish	Ref.	SILAM1001L4	SILAM1002L4	SILAM1003L4	SILAM1004L4
	EAN	3760102972854	3760102972113	3760102972120	3760102972137
Deck boards 180 x 23 x 4000 mm					
Smooth finish	Ref.	SILAM1201L4	SILAM1202L4	SILAM1203L4	SILAM1204L4
	EAN	3760102974599	3760102974612	3760102974636	3760102974650
Grooved finish	Ref.	SILAM1205L4	SILAM1206L4	SILAM1207L4	SILAM1208L4
	EAN	3760102974674	3760102974698	3760102974711	3760102974735
Embossed finish	Ref.	SILAM1313L4	SILAM1314L4	SILAM1315L4	SILAM1316L4
	EAN	3760102975442	3760102975466	3760102975480	3760102975503
Finishing boards Smooth finish					
138 x 23 x 4000 mm	Ref.	SIPLCH0906	SIPLCH0908	SIPLCH0907	SIPLCH0910
	EAN	3760102971932	3760102973196	3760102971949	3760102973202
180 x 23 x 4000 mm	Ref.	SIPLCH1302	SIPLCH1301	SIPLCH1303	SIPLCH1304
	EAN	3760102975404	3760102975398	3760102975411	3760102975428
Fascia boards Smooth finish					
70 x 20 x 2000 mm	Ref.	SIJUP0301	SIJUP0401	SIJUP0302	SIJUP0901
	EAN	3760102973141	3760102973158	3760102973165	3760102973172

EMOTION

Terasne deske Gladka izvedba		Savannah Brown	Ecuador Brown
138 x 23 x 4000 mm	Šifra	SILAM0901L4	SILAM0902L4
	EAN	3760102970997	3760102971000
Čelne deske Gladka izvedba			
70 x 20 x 2000 mm	Šifra	SIJUP1001	SIJUP1002
	EAN	3760102972977	3760102972984

*



COEXTRUSION TECHNOLOGY

ATMOSPHERE

Terasne deske Krtačena izvedba		Belem Grey	Sao Paulo Brown	Cayenne Grey	Lima Brown	Ushuaia Grey	Rio Brown
138 x 23 x 4000 mm	Šifra	SILAM1601L4	SILAM1602L4	SILAM1603L4	SILAM1607L4	SILAM1609L4	SILAM1812L4
	EAN	3760102977866	3760102977880	3760102977927	3760102978252	3760102978290	3760102970799
180 x 23 x 4000 mm	Šifra	SILAM1807L4	SILAM1809L4	SILAM1810L4	SILAM1808L4	SILAM1610L4	SILAM1811L4
	EAN	3760102978177	3760102978214	3760102978238	3760102978276	3760102978313	3760102970768
Zaključne deske Krtačena izvedba							
138 x 23 x 4000 mm	Šifra	SIPLCH1603	SIPLCH1601	SIPLCH1604	SIPLCH1602	SIPLCH1605	SIPLCH1801
	EAN	3760102978764	3760102978740	3760102978771	3760102978757	3760102978788	3760102970812
180 x 23 x 4000 mm	Šifra	SIPLCH1803	SIPLCH1805	SIPLCH1804	SIPLCH1806	SIPLCH1802	SIPLCH1807
	EAN	3760102970836	3760102970850	3760102970843	3760102970867	3760102970829	3760102970874
Čelne deske Krtačena izvedba							
70 x 20 x 2000 mm	Šifra	SIJUP1604	SIJUP1601	SIJUP1602	SIJUP1605	SIJUP1603	SIJUP1801
	EAN	3760102978320	3760102977903	3760102977934	3760102978337	3760102978122	3760102970805

NUANCES BY SILVADEC

Deck boards Brushed finish		Ipe Nuances	Nuances Light Oak
138 x 23 x 4000 mm	Ref.	B0035	D0373
	EAN	3701347203631	3760102973066
Finishing boards Brushed finish			
138 x 23 x 4000 mm	Ref.	B0038	D0374
	EAN	3701347203600	3760102973080
70 x 20 x 2000 mm	Ref.	B0037	D0369
	EAN	3701347203617	3760102972687


TERASA:
ključni koraki vgradnje

Ta dokument je poenostavljena različica navodil za vgradnjo terase, ki jih je treba v celoti dosledno upoštevati.


Navodila za vgradnjo terase (ref. PU7) lahko prenesete na www.silvadec.com


Ocenjen čas vgradnje po izvedeni konstrukciji: 4 m2 na uro z dvema izvajalcema


SKLADIŠČENJE DESK

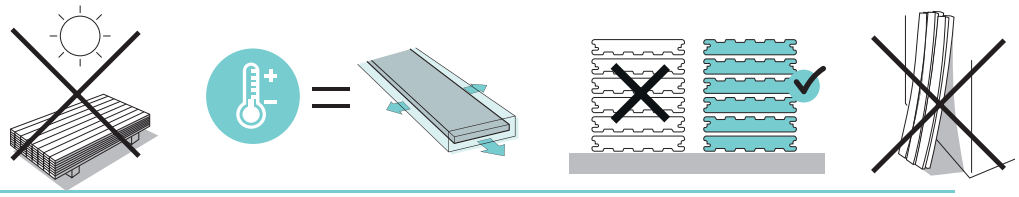


POLAGANJE PODKONSTRUKCIJE - *VGRADNJA NOSILCEV*










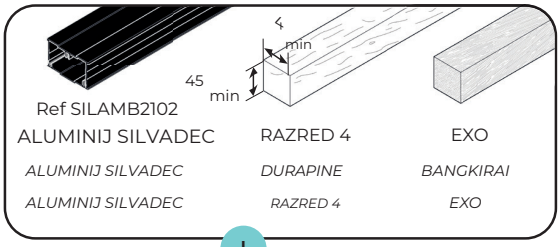






PODSTAVKI, KLINI ALI BETONSKE PLOŠČE


PODSTAVKI ALI KLINI ALI BETONSKE PLOŠČE




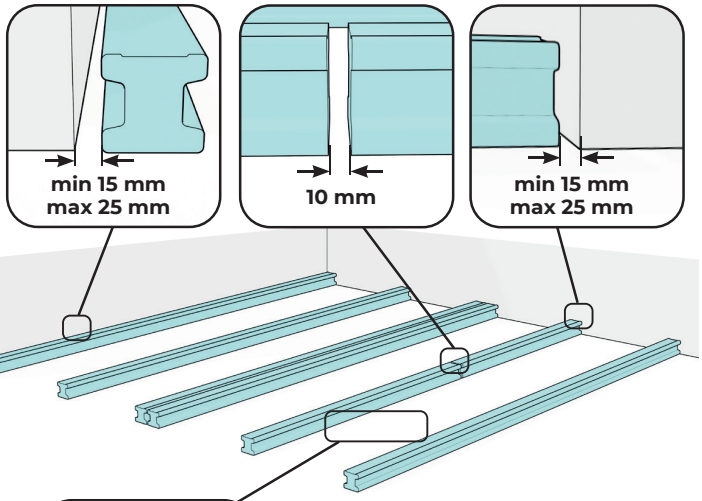


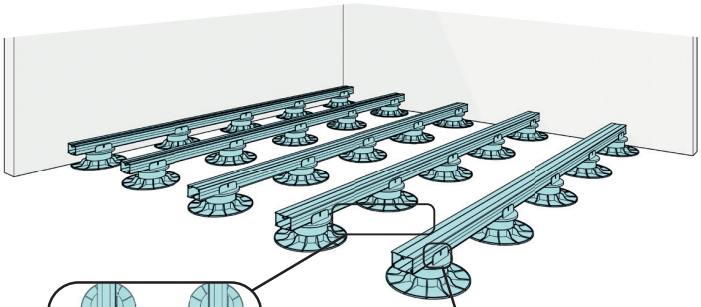



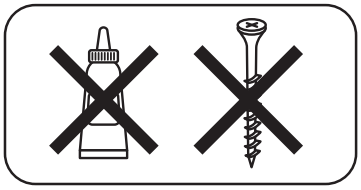







* SILAMB2102 stanovanjska raba

POLAGANJE DESK

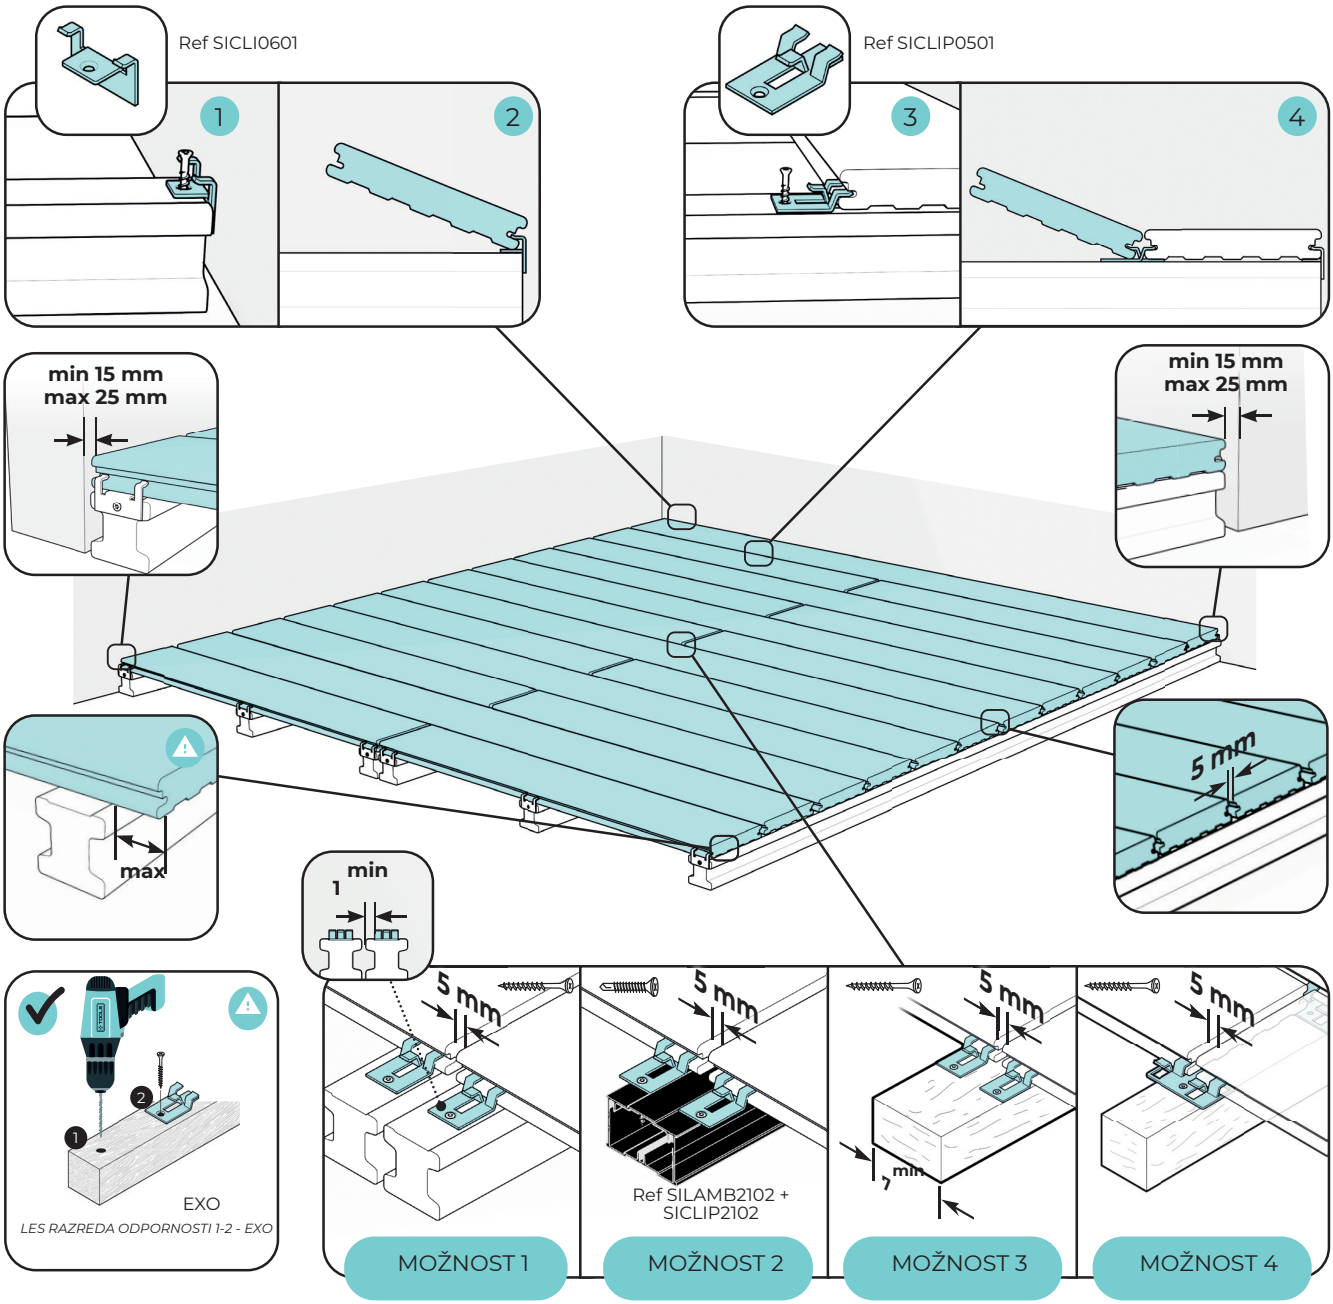

ZAKLJUČNA DELA

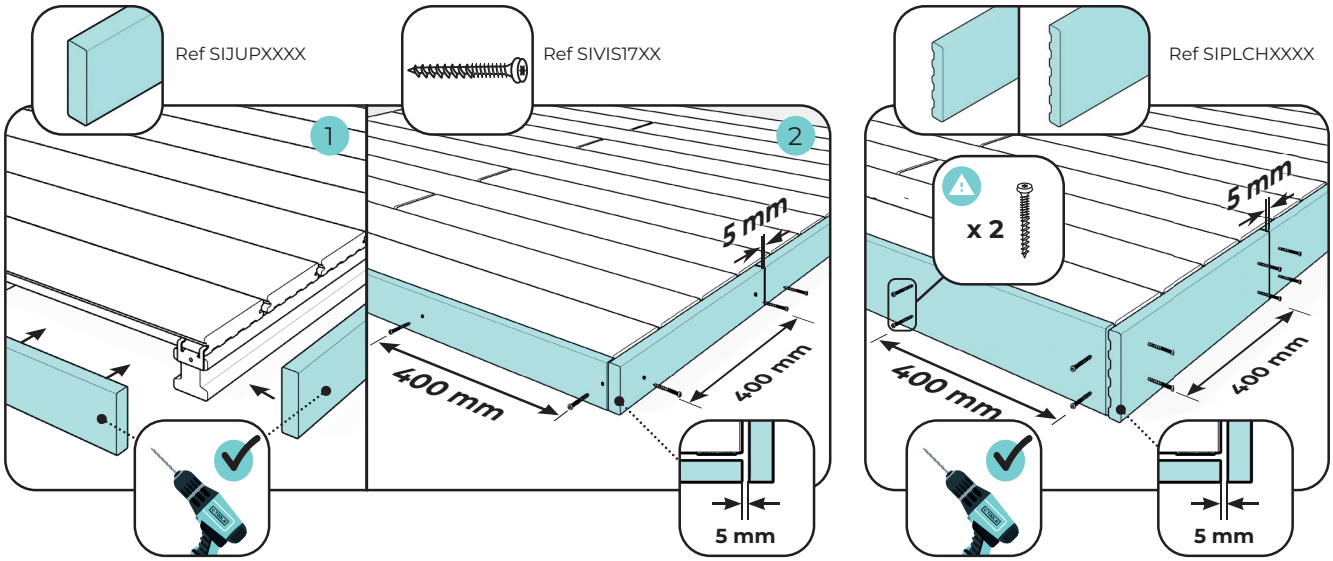

NASVETI ZA VZDRŽEVANJE
terasnih desk


Ščetka z dolgim ročajem

Teraso je nujno enkrat letno oprati, najbolje spomladi, s krtačo in vročo milnico, za najboljši učinek.
Priporočamo tudi drugo pranje jeseni ob koncu sezone, da omejite umazanijo in olajšate spomladansko čiščenje.
POMEMBNO: ste očistili tudi med deskami? Med deskami se sčasoma nabere umazanija, ki zadržuje vlago in zmanjšuje prezračevanje terase.


40/10 C ali podobno


Za učinkovito čiščenje večjih površin priporočamo čistilni stroj tipa Kärcher 40/10 C ali podobno, brez visokotlačnega curka.
Za ta stroj so na voljo različne vrste ščetk:



Deske Elegance gladka, Elegance strukturirana in Emotion
Za osnovno spomladansko čiščenje ali redno vzdrževanje priporočamo običajno ščetko (zeleno).

Opomba: na voljo so ščetke z abrazivnimi vlakni za bolj agresivno čiščenje. Priporočamo, da jih prej preizkusite na majhni površini, saj obrusijo površino desk. POZOR: pri strukturirani deski lahko odstranijo videz lesne teksture; te ščetke niso primerne za deske Atmosphere.

Utorjene deske Elegance
Za utorjene deske je posebej primerna ščetka (oranžna) z dvema višinama ščetin.



Deske Atmosphere
Deske Atmosphere lahko čistite s srednje trdo ščetko (rdečo).




PCL4 ali podobno

Za robove in manjše terase zadošča preprostejši model, na primer Kärcher PCL4 ali podoben čistilnik teras. Ti stroji ne delujejo z **visokotlačnim curkom, ampak s ščetkami, ki v enem prehodu dovajajo** čisto vodo (z milnico ali brez) in teraso učinkovito zdrgnejo.
Očistijo deske, odstranijo zeleno oblogo in ptičje iztrebke ter zmanjšajo površinske praske. Uporabljate jih lahko vse leto, brez kemikalij, torej brez tveganja za okolje in okoliške materiale.

Nasveti za uporabo

Model	Ocenjen učinek	Opombe
Ščetka z dolgim ročajem	10 m2/h, 1 oseba	Zahteva fizični napor
PCL4 ali podobno	15 m2/h, 1 oseba in 1 stroj	Na voljo je le ena vrsta ščetke, ki jo je treba prej preizkusiti na neopaznem mestu.
40/10C ali podobno	40 m2/h, 1 oseba in 1 stroj	Nastavitev: položaj 2 Več možnosti ščetk

Čistila

Več o čistilih v poglavju o čistilih

Silvawash



Mastni madeži

Silvaction



Zelene obloge in lišaji

Silvanet



Trdovratni madeži

Kaj storiti v primeru ...

Vrsta madeža	Vzrok	Ukrepi
MASTNI MADEŽI	**Večinoma hrana: žar, olje, sladoled ipd.**	**DESKE ELEGANCE IN EMOTION** Priporočljivo je ukrepati takoj, ko madež nastane, z odstranjevalcem madežev Silvawash. Pri trdovratnih madežih uporabite odstranjevalec na osnovi alifatskih ogljikovodikov (npr. Starwax®), primeren za lesno-kompozitne izdelke, in ga nanesite na prah Silvawash za ~12 ur. Ta postopek lahko desko rahlo posvetli, vendar se barva sčasoma poenoti. Upoštevajte navodila za uporabo izdelka in varnostne ukrepe.
TRDOVRATNA UMAZANIJA, ČRNE PIKE NA OGRAJI	**Zaradi onesnaženega zraka se umazanija nabira na površini.**	**DESKE ELEGANCE IN EMOTION** Očistite mehansko s krtačo ali gobo in vročo milnico. Za večje površine lahko uporabite čistilni stroj. Če madež ostane, uporabite izdelek Silvanet po navodilih na embalaži in sperite z obilo vode.
PRASKE	**Pesek, ostri predmeti ipd.**	**DESKE ELEGANCE IN EMOTION** Opraskano površino je mogoče zbrusiti in prasko odstraniti. Mesto bo po brušenju nekoliko svetlejše, vendar barvna razlika izgine po izpostavljenosti UV in vremenu. Postopek ni primeren za strukturirane deske (brušenje odstrani **vzorec lesne teksture na površini).** **DESKE ATMOSPHERE** Uporabite medeninasto krtačo, ki je na voljo v trgovinah, in močno krtačite v smeri desk. ⚠ Obstaja tveganje spremembe videza površine; prej preizkusite na majhnem, neopaznem mestu.
MINERALNI PRAH (apnenec)	**Okolica okolica (kamen, apnena zemlja)**	**DESKE ATMOSPHERE** Po deskah potresite pralni prašek na osnovi sode bikarbone, čistilni pripomoček namočite v topli vodi, zdrgnite, pustite delovati in sperite z obilo vode. Če to ni dovolj učinkovito, uporabite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna. Prej preizkusite na majhni površini, pustite delovati, zdrgnite s ščetko z dolgim ročajem in sperite z obilo vode. Sredstva za odstranjevanje vodnega kamna (na voljo v trgovinah) so učinkovita tudi proti nekaterim belim madežem.
MAH IN LIŠAJI	**Nezadostno vzdrževanje desk, okolica, ki je zelo ugodna za razvoj mahu**	**VSE DESKE** Uporabite Silvaction. Če uporabljate sredstvo proti mahu (brez klora), izdelek prej preizkusite na neopaznem mestu. V vsakem primeru upoštevajte navodila za uporabo izdelka in varnostne ukrepe.


ČESAR NIKOLI NE POČNITE

- **Ne uporabljajte visokotlačnih čistilnikov, ki naredijo površino rahlo porozno in s tem dovzetnejšo za madeže**
- **Ne uporabljajte topil**
- **Ne nanašajte lužil, barv ali zaščitnih oziroma obnovitvenih premazov.**



Začasno bronzenje desk Elegance in Emotion

Kompozitne deske so pretežno lesene in se lahko obarvajo, odvisno od okolice izdelka, njegove uporabe in podnebja v vaši regiji. Madeži so vedno le na površini deske in nikoli ne spremenijo strukture izdelka. Večino madežev enostavno odstranite z milnico in krtačo. Običajni gospodinjski madeži (mastni) sčasoma zbledijo sami, če so pogosto izpostavljeni UV žarkom in vremenu.
Te deske v prvih tednih po vgradnji začasno porumenijo.

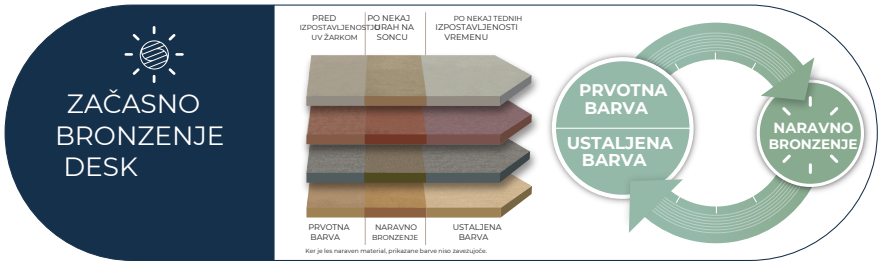

Ta naravni pojav izgine po izpostavljenosti soncu in vremenu, ko se deske vrnejo skoraj v prvotno barvo! Bronzenje lahko traja dlje, če so deske vgrajene na delno zaščitenih ali zaščitenih mestih. Če v tem primeru vodne lise vztrajajo, je njihovo izginotje mogoče pospešiti s curkom vode in ščetko z dolgim ročajem, s katero krtačimo po dolžini desk.

silvadec

Life is composite

Distributer:

MARAMO – SVET PARKETA d.o.o.
Nade Ovčakove 3, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 31 574 019
info@maramo.si
www.maramo.si

Dosegljivi smo na:

Silvadec France
21 parc d'activités de L'Estuaire · 56190 Arzal
Tel.: +33 (0)2 97 45 09 00 · Fax: +33 (0)2 97 45 09 89
E-Mail: info@silvadec.com

Silvadec Germany
Ludwig-Erhard-Straße 3
D - 84069 Schierling
Tel.: +49 9451 9443 500

PEFC/10-31-1614 - **Silvadec® all rights reserved - Imprim'vert - Printed in France - Graphic design:** Ekinox Communication - **Photo credits:** Franck Betermin, Yves Berrier, Samuel Bigot, Jean-Michel Mesguen (PCA-Stream), - Aline Dubois, Ramses, Sergio Grazia **Izdano: oktober 2025 - Fotografije in barve v tem dokumentu niso zavezujoče. Informacije so navedene zgolj informativno in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. - Zahvala: @be.home22 Awood, Sperrag, Nature Création (56), Artech Bois (13),** Bois & Design (44), Koncept (56)